
P32A


Machine pour les opération de perçage jusqu'à 32mm avec descente automatique, cette perceuse à colonne à transmission par courroie et affichage numérique de la vitesse de rotation est très simple d'utilisation. La broche en CM3 bien guidé confère une longévité sans comparaison







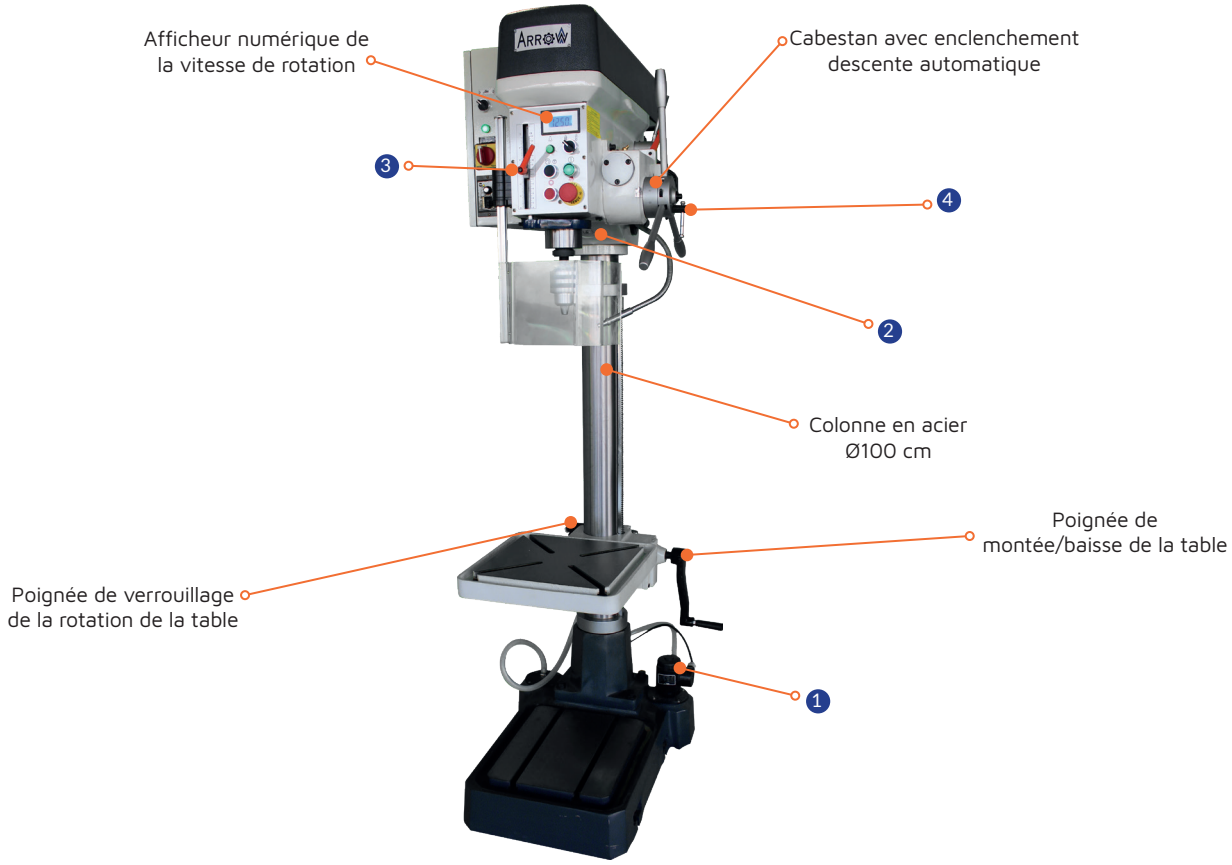



Équipements standards

1 ■ Pompe d'arrosage
2 ■ Éclairage
3 ■ Butée de profondeur avec inversion automatique du sens de rotation
■ Mandrin de perçage à serrage à clé
■ Affichage numérique de la vitesse de rotation de la broche
4 ■ Variateur de la vitesse d'avance
■ Jeu de courroie de rechange
■ Conforme aux réglementations CE

Équipements optionnels


■ Étau de perçage
■ Mandrin de perçage auto-serrant
■ Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
■ Boîte de foret + taraud de M3 à M12





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM3
Capacité de perçage acier (mm)	32
Capacité de taraudage acier (mm)	M20
Type de descente	Automatique
Vitesse d'avances (mm/min)	0 à 113
Type de transmission	Courroie
Vitesse de rotation broche (tr/min)	140 à 1960
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	1,5/400-50
Nombre de vitesses	8
Course du fourreau de broche (mm)	135
Diamètre du fourreau de broche (mm)	60
Diamètre de la colonne (mm)	100
Distance centre broche/colonne (mm)	265
Distance nez de broche/table (mm)	820
Distance nez de broche/socle (mm)	1295
Dimension de la table (mm)	330 x 330
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 14 x 200
Dimension de la base (mm)	380 x 310
Dimension de la machine (mm)	1040 x 640 x 2050
Poids (kg)	310

P25M

Cette perceuse d'établi correspond à l'entrée de gamme de Arrow avec une descente manuelle et un entraînement par courroie. Adaptée pour une utilisation ponctuelle, elle vous permettra de réaliser vos opérations de perçage jusqu'à 25mm en acier

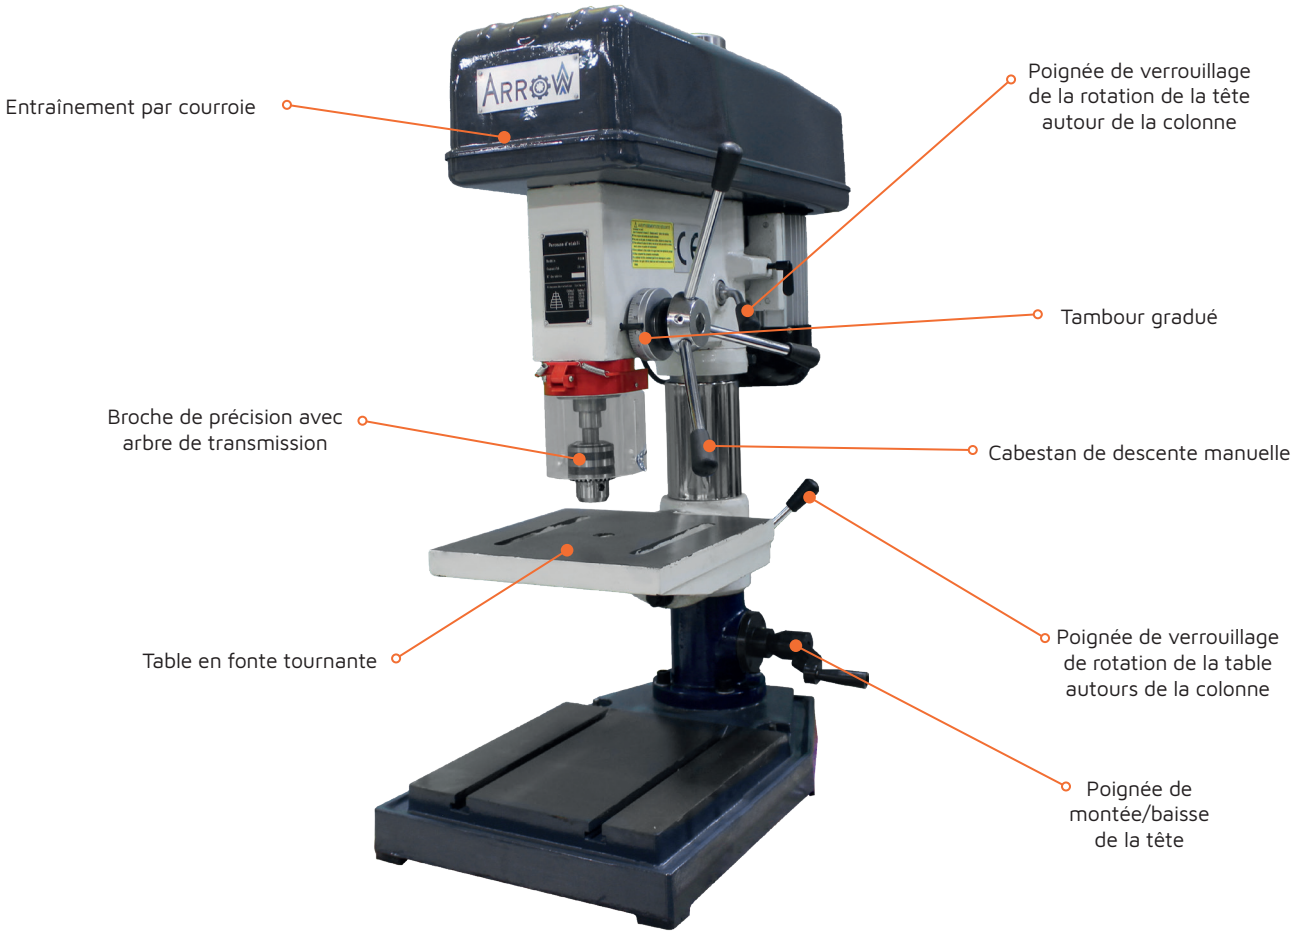

Équipements standards

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Commandes très basse tension 24V
- Ecran de protection de mandrin amovible asservi
- Table de mécanicien tournante
- Sélection de la vitesse de rotation par étage de courroie
- Conforme aux réglementations CE

Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM3
Capacité de perçage acier (mm)	25
Capacité de taraudage acier (mm)	25
Type de descente	Manuelle
Type de transmission	Courroies
Vitesse de rotation broche (tr/min)	365 à 3150
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	1.1/400-50
Course du fourreau de broche (mm)	125
Diamètre du fourreau de broche (mm)	45


Diamètre de la colonne (mm)	85
Distance centre broche/colonne (mm)	240
Distance nez de broche/table (mm)	367
Distance nez de broche/socle (mm)	630
Dimension de la table (mm)	280 x 300
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 18 x 165
Dimension de la base (mm)	590 x 375
Dimension de la machine (mm)	380 x 600 x 1000
Poids (kg)	145


P32M


Machine pour les opérations de perçage jusqu'à 32 mm, cette perceuse à colonne à transmission par courroie est extrêmement simple à utiliser. La broche en CM3 bien guidée, couplée à un bâti en fonte largement dimensionné, assure une longévité sans comparaison.

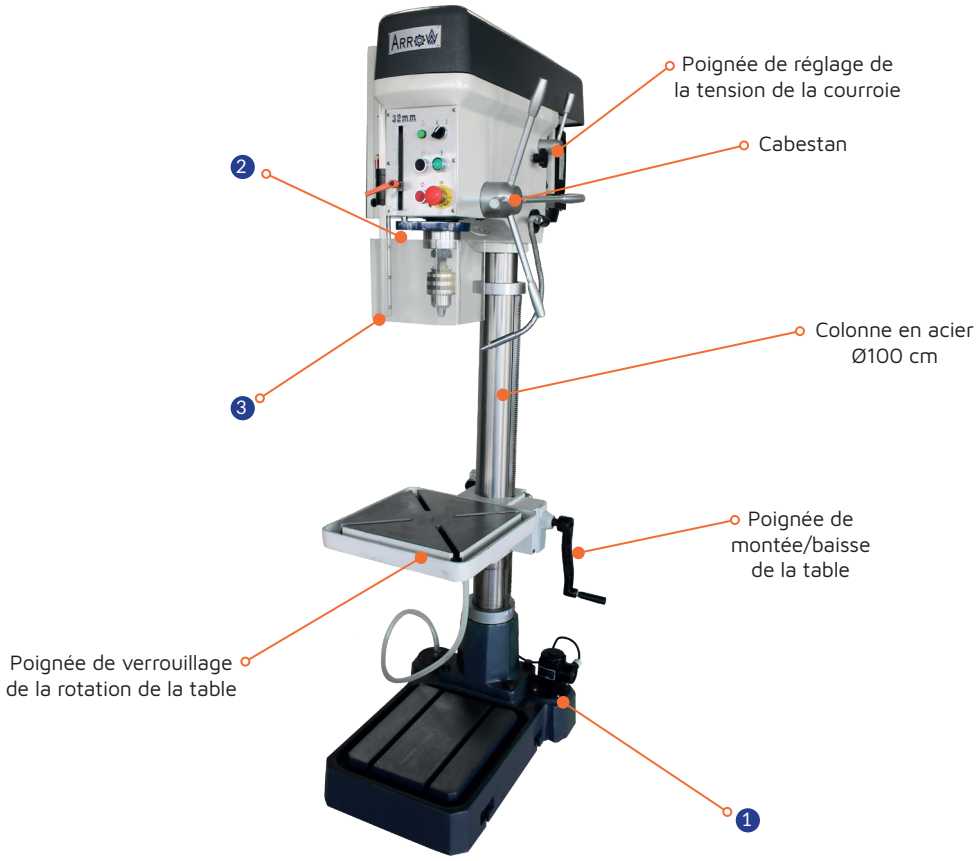



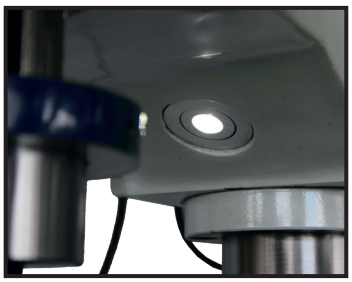

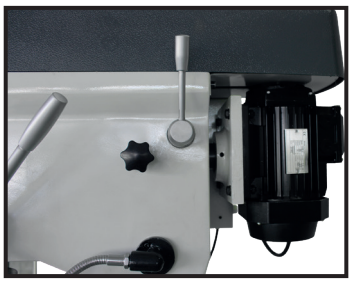

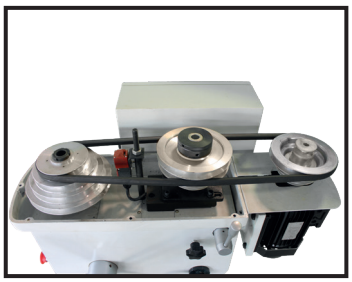

Équipements standards

1 ■ Pompe d'arrosage
2 ■ Éclairage LED intégré au bâti
■ Inversion automatique de sens de rotation pour le taraudage
■ Butée de profondeur
3 ■ Carter de protection de mandrin asservi
■ 1 jeu de corroie de rechange
■ 1 mandrin de perçage à serrage à clé

Équipements optionnels

■ Étau de perçage
■ Mandrin de perçage auto-serrant
■ Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
■ Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM3
Capacité de perçage acier (mm)	32
Capacité de taraudage acier (mm)	M20
Type de descente	Manuelle
Type de transmission	Courroie crantée
Vitesse de rotation broche (tr/min)	140 à 1960 (8)
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	1,5/400-50
Nombre de gamme de vitesses	8
Course du fourreau de broche (mm)	150
Diamètre du fourreau de broche (mm)	60

Diamètre de la colonne (mm)	100
Distance centre broche/colonne (mm)	265
Distance nez de broche/table (mm)	820
Distance nez de broche/socle (mm)	1235
Dimension de la table (mm)	330 x 330
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 14 x 200
Dimension de la base (mm)	380 x 310
Dimension de la machine (mm)	590 x 900 x 1990
Poids (kg)	310