

P116AV

De conception robuste, cette perceuse d'établi à colonne associée à un variateur de vitesse électronique est extrêmement silencieuse (75dB à 85dB à vide) et conviviale à utiliser. Équipée d'un automate à écran tactile couleur, la machine intelligente sélectionne automatiquement la bonne vitesse de rotation de broche après que l'utilisateur ait renseigné la matière et le diamètre de perçage souhaité.




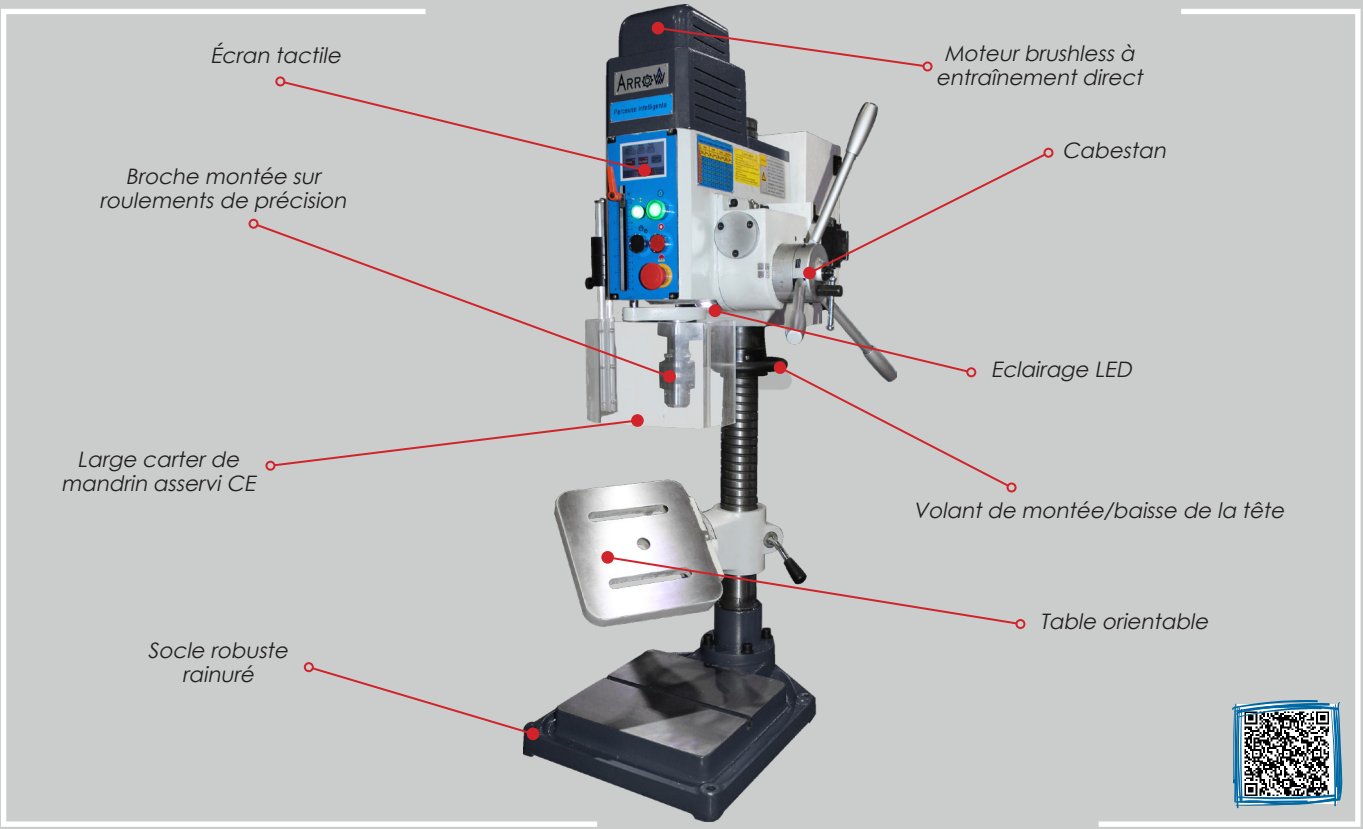

Ecran tactile



Cabestan



Eclairage



Volant de montée/descente

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- *Automate avec écran tactile couleur*
- *Éclairage LED*
- *Variateur de vitesse électronique*
- *Butée de profondeur*
- *Table tournante et pivotante +/- 30°*
- *Avance automatique*
- *Conforme aux réglementations CE*

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- *Étau de perçage*
- *Mandrin de perçage*
- *Boîte de forets, HSS de 1 à 13mm*
- *Boîte de forets + tarauds de M3 à M12*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Cône de broche	CM2
Capacité de perçage acier (mm)	16
Capacité de taraudage acier (mm)	M16
Type de descente	Automatique
Vitesses d'avances (mm/min)	10 à 280
Type de transmission	Direct
Vitesses de rotation broche (tr/min)	300 à 3000
Moteur de broche (kW/V-Hz)	0.75/400-50
Spécification électrique	380V/50Hz/7A 3Ph+T
Course du fourreau de broche (mm)	135


Diamètre du fourreau de colonne (mm)	70
Distance centre broche/colonne (mm)	193
Distance nez de broche/table (mm)	590
Distance nez de broche/socle (mm)	805
Dimensions de la table (mm)	250 x 250
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 20 x 130
Dimensions de la base (mm)	300 x 300
Dimensions (LxlxH) (mm)	640 x 450 x 1370
Poids (kg)	145

CE *Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE*

PI30AV

Cette machine de construction rigide à transmission par boîte de vitesse mécanique a été conçue pour une utilisation intensive avec une capacité de perçage jusqu'à 30mm acier et taraudage M20. La PI30AV est équipée d'un cabestan de descente avec enclenchement électromagnétique. Équipée d'un automate à écran tactile couleur, cette machine intelligente sélectionne automatiquement la bonne vitesse de rotation de broche après que l'utilisateur ait renseigné la matière et le diamètre de perçage souhaité.

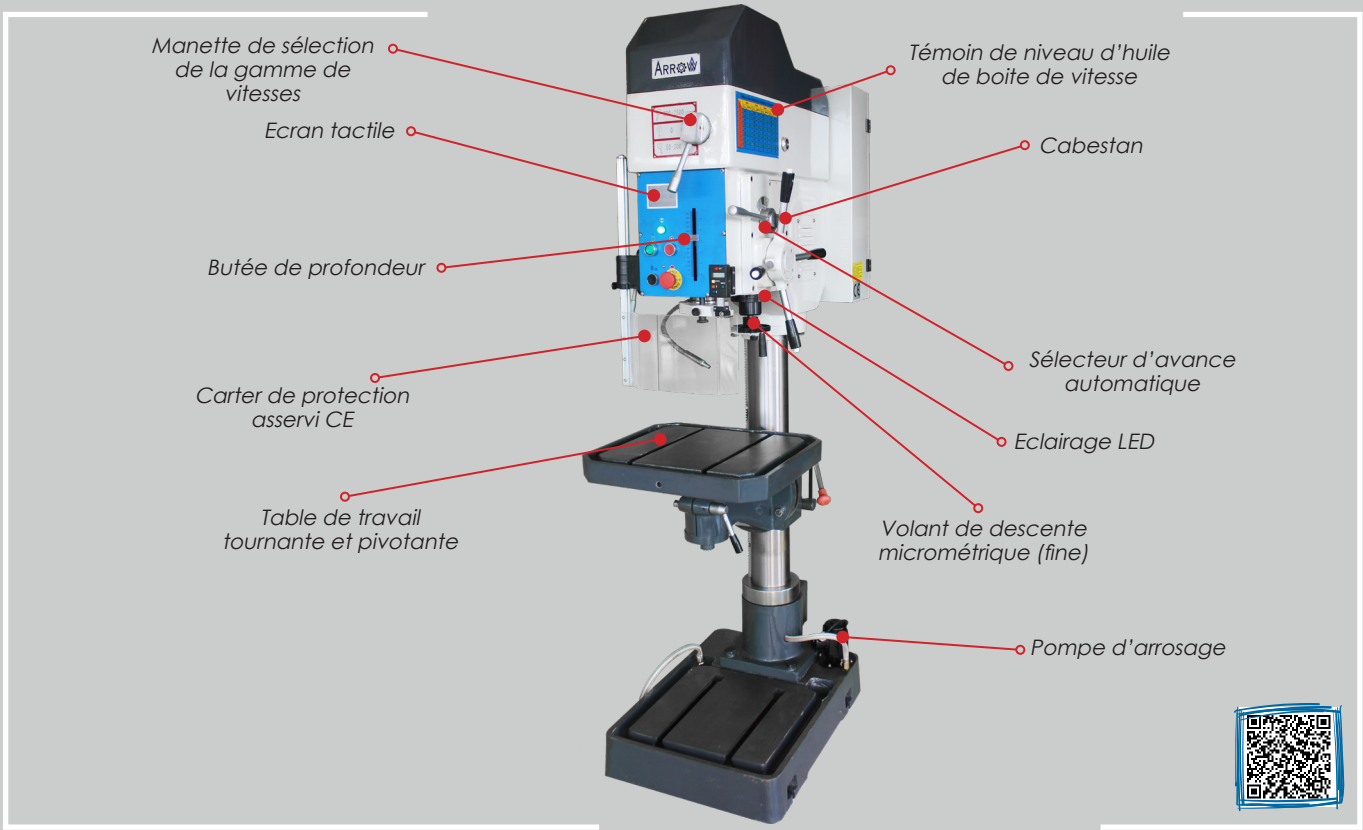



Ecran tactile



Sélecteur plage de vitesses



Jauge de profondeur



Pignons

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- *Pompe d'arrosage et éclairage LED*
- *Deux gammes de vitesses mécaniques (haute et basse)*
- *Variateur électronique de vitesse de rotation de broche avec affichage digital*
- *Variateur électronique de vitesse d'avance automatique*
- *Butée de profondeur graduée et numérique*
- *Table de travail tournante et pivotante*
- *Conforme aux réglementations CE*
- *Douille de réduction CM3/CM2*
- *Automate de programmation avec écran tactile couleur*
- *Cabestan avec verrouillage et embrayage électromagnétique*

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- *Étau de perçage*
- *Mandrin de perçage*
- *Boîte de forets, HSS de 1 à 13mm*
- *Boîte de forets + tarauds de M3 à M12*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Cône de broche	CM3
Capacité de perçage acier (mm)	30
Capacité de taraudage acier (mm)	M20
Type de descente	Automatique
Vitesses d'avances (mm/min)	10 à 176
Type de transmission	Engrenage
Vitesses de rotation broche (tr/min)	De 50 à 2500
Moteur de broche (kW/V-Hz)	3/400-50
Spécification électrique	380V/50Hz/12A 3Ph+T
Nombre de gamme de vitesse de broche	2

Diamètre de la colonne (mm)	115
Distance centre broche/colonne (mm)	320
Distance nez de broche/table (mm)	500
Distance nez de broche/socle (mm)	1100
Dimensions de la table (mm)	420 x 360
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 14 x 200
Dimensions de la base (mm)	400 x 390
Dimensions (LxlxH) (mm)	960 x 620 x 1950
Poids (kg)	510

CE *Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE*

P150AV

De conception robuste, cette perceuse à colonne associée à un variateur de vitesse électronique est extrêmement conviviale à utiliser. Équipée d'un automate à écran tactile couleur, la machine intelligente sélectionne automatiquement la bonne vitesse de rotation de broche après que l'utilisateur ait renseigné la matière et le diamètre de perçage souhaité.

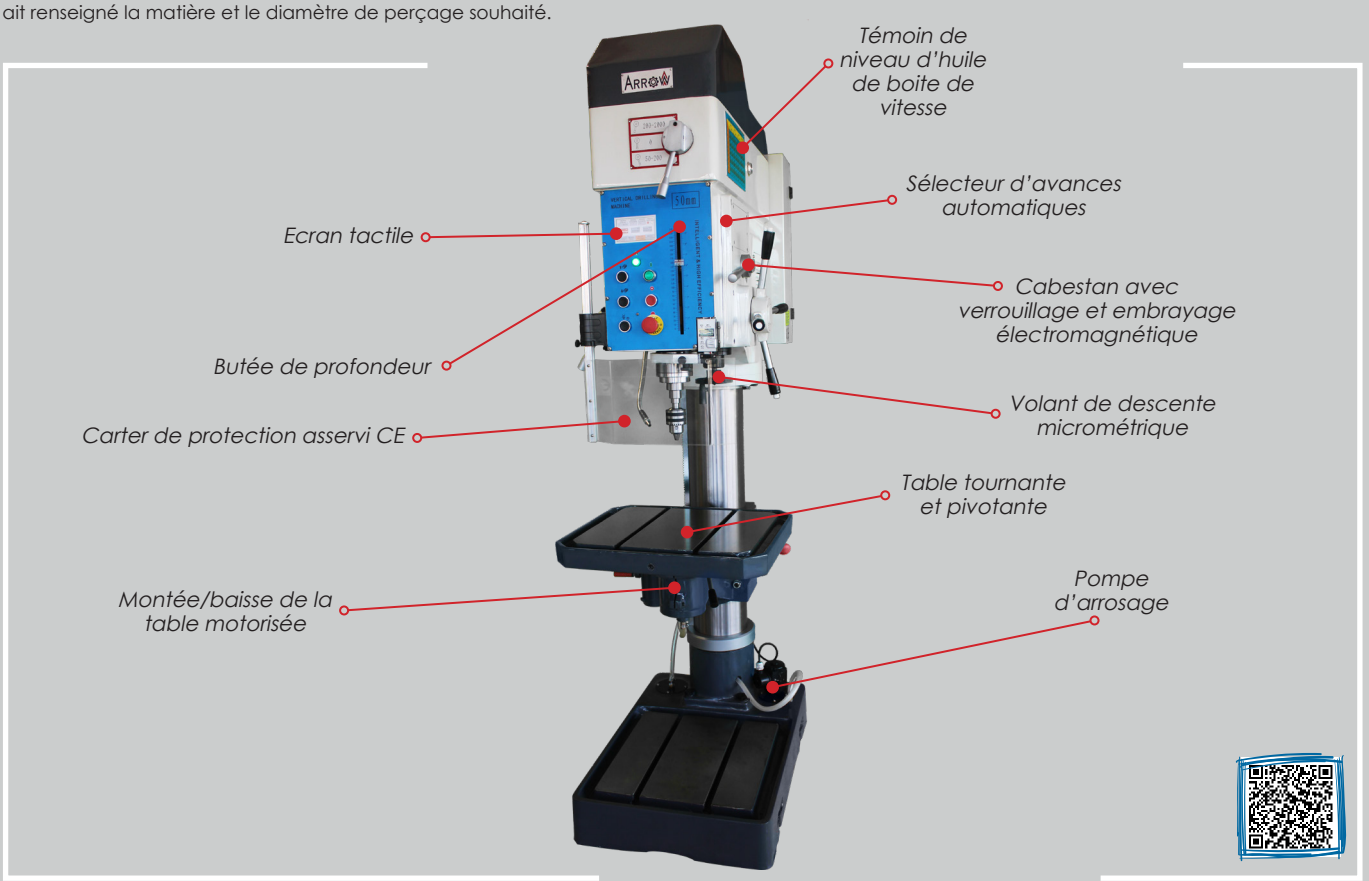




Cabestan



Pignons



Volant de descente micrométrique



Table tournante et pivotante

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- *Pompe d'arrosage*
- *Éclairage LED*
- *Variateur de vitesses d'avances*
- *Variateur de vitesses de broche électronique*
- *Butée de profondeur graduée et numérique*
- *Montée/baisse de la table motorisée*
- *Automate avec écran tactile couleur*
- *Table tournante et pivotante*
- *Douilles de réduction CM5/CM4 CM4/CM3 CM3/CM2*
- *Conforme aux réglementations CE*

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- *Étau de perçage*
- *Mandrin de perçage*
- *Boîte de forets, HSS de 1 à 13mm*
- *Boîte de forets + tarauds de M3 à M12*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM5
Capacité de perçage acier (mm)	50
Capacité de taraudage acier (mm)	M30
Type de descente	Automatique
Vitesses d'avances (mm/min)	10 à 187
Type de transmission	Engrenage
Vitesses de rotation broche (tr/min)	50 à 2000
Moteur de broche (kW/V-Hz)	4/400-50
Spécification électrique	380V/50Hz/14A 3Ph+T
Nombre de gamme de vitesse	2
Course du fourreau de broche (mm)	240

Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Diamètre de la colonne (mm)	180
Distance centre broche/colonne (mm)	360
Distance nez de broche/table (mm)	500
Distance nez de broche/socle (mm)	1130
Dimensions de la table (mm)	465 x 395
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 14 x 200
Dimensions de la base (mm)	455 x 455
Dimensions (LxlxH) (mm)	1065 x 665 x 2150
Poids (kg)	945

CE *Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE*