PR50X1600



Machine la plus répandue grâce à sa capacité et rayon de perçage qui conviennent pour les ateliers de mécanique générale, moulistes, services de réparations... Cette perceuse est extrêmement pratique et simple d'utilisation grâce à la commande centralisée des boutons électriques, verrouillages hydrauliques de la rotation et de la translation du chariot (simultané ou indépendant) et de sélection des vitesse

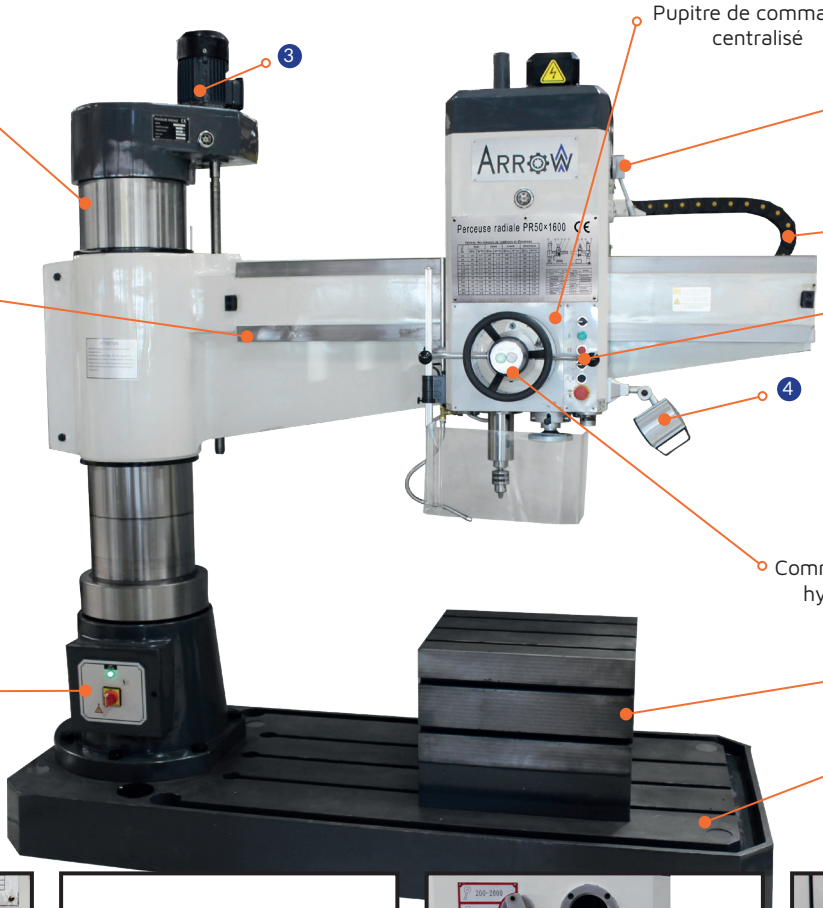



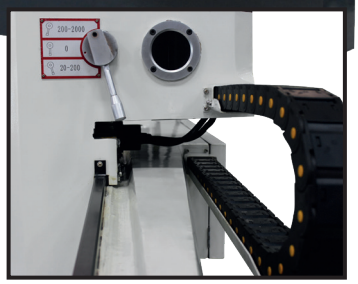

Équipements standards

1 ■ Dé rainuré
2 ■ Table de travail rainurée
3 ■ Montée/baisse du bras électrique
■ Pompe d'arrosage
■ Verrouillage hydraulique des axes
4 ■ Lampe de travail basse tension
■ Bâti support en fonte
■ Manuel d'utilisation
■ Certificat de conformité CE

Équipements en option

■ Étau de perçage
■ Mandrin de perçage
■ Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
■ Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM5
Capacité de perçage acier (mm)	50
Capacité de taraudage acier (mm)	M42
Course horizontale du chariot (mm)	1250
Course verticale de la colonne (mm)	900
Course verticale de la broche (mm)	315
Distance broche/colonne (mm)	350 à 1600
Distance nez de broche/table (mm)	320 à 1220
Diamètre de la colonne (mm)	350

Vitesse de rotation de broche (tr/min)	25 à 2000 (16)
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	4/400-50
Dimension de la table (mm)	750 x 980
Dimension du dé (mm)	630 x 490 x 500
Rainures de la table (nb x larg x écartement)	3 x 26 x 200
Rainure du dé (Nb x larg x écartement)	3 x 22 x 150
Dimension de la machine (mm)	2677 x 1120 x 2615
Poids (kg)	3510

PR32X700

Perceuse radiale compacte et rigide montée sur un socle en font massif. L'entraînement de la broche est assuré par une boite de vitesse mécanique permettant de percer jusqu'à 32mm

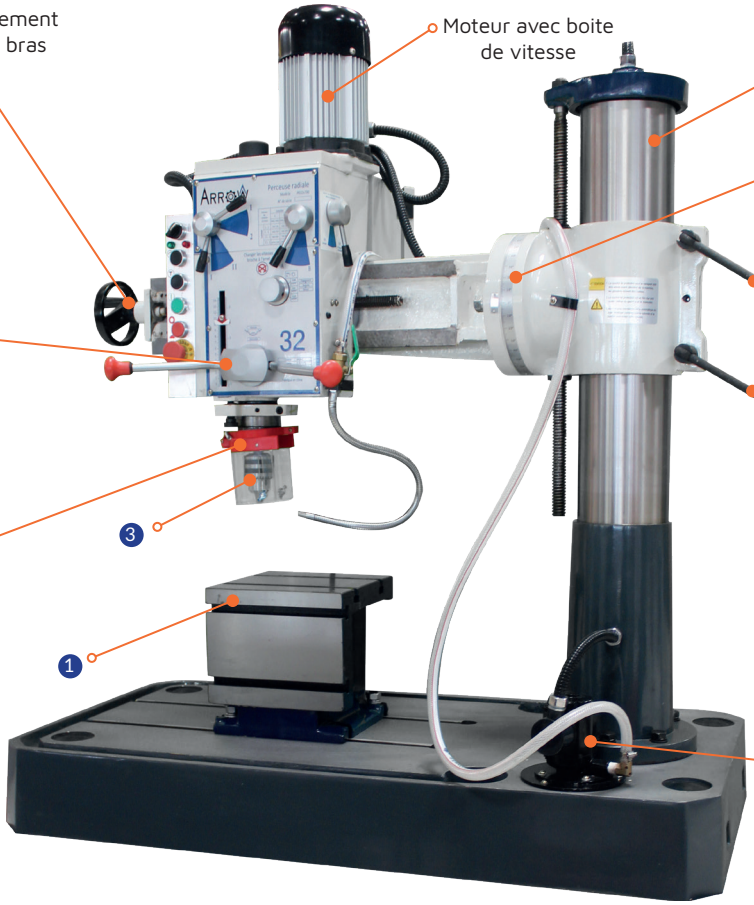







Équipements standards

1. Dé rainuré
2. Pompe d'arrosage avec robinet de débit variable
3. Carter de protection de broche asservi électriquement

- Inversion automatique du sens de rotation pour le taraudage
- Bâti support en fonte
- Manuel d'utilisation
- Certificat de conformité CE

Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM3
Capacité de perçage acier (mm)	32
Capacité de taraudage acier (mm)	M24
Course horizontale du chariot (mm)	400
Course verticale de la colonne (mm)	405
Course verticale de la broche (mm)	130
Distance broche/colonne (mm)	300 à 700
Distance nez de broche/table (mm)	275 à 680
Diamètre de la colonne (mm)	150

Vitesse de rotation de broche (tr/min)	100 à 1 600
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	0.75/400-50
Dimension de la table (mm)	620 x 900
Dimension du dé (mm)	250 x 250 x 250
Rainures de la table (nb x larg x écartement)	2 x 18 x 180
Rainure du dé (Nb x larg x écartement)	2 x 14 x 125
Dimension de la machine (mm)	1235 x 625 x 2100
Poids (kg)	500

PR40X1020

Perceuse radiale compacte en cône morse 4 permettant le perçage acier jusqu'à 40mm. Machine indispensable pour les opérations de perçages récurrentes sur des pièces volumineuses. La combinaison d'un bâti en fonte largement dimensionné d'une grande stabilité et une broche mécanique avec engrenage trempés et rectifiés, est un gage de qualité et de durabilité

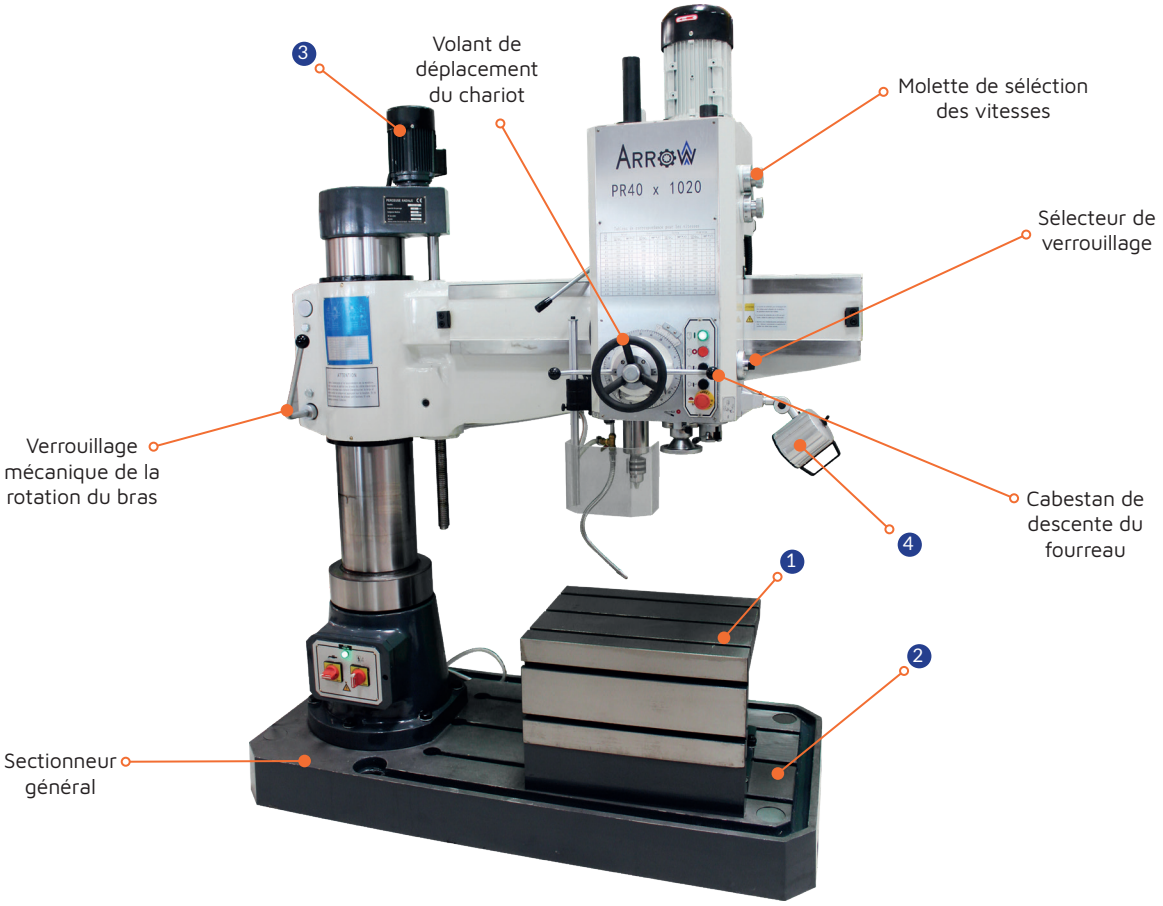

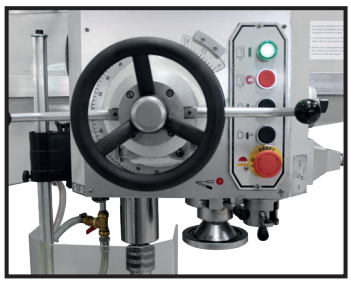
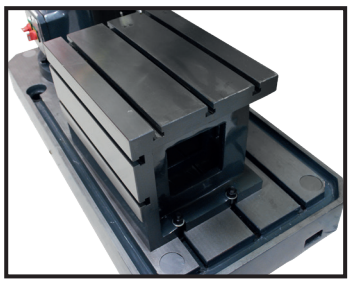
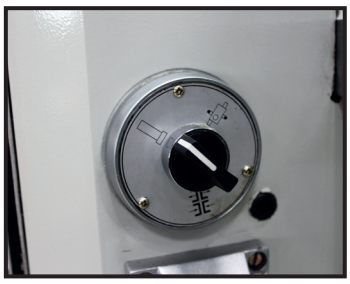
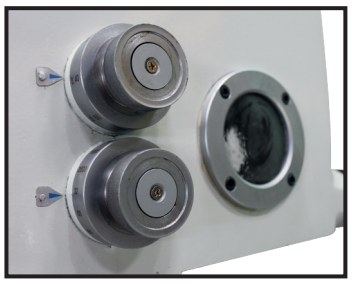

Équipements standards

1 ■ Dé rainuré
2 ■ Table de travail rainurée
3 ■ Montée/baisse du bras motorisé
■ Pompe d'arrosage
■ Carter de protection de broche
4 ■ Lampe de travail basse tension
■ Bâti support en fonte
■ Manuel d'utilisation
■ Certificat de conformité CE

Équipement en option

■ Étau de perçage
■ Mandrin de perçage
■ Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
■ Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM4
Capacité de perçage acier (mm)	40
Capacité de taraudage acier (mm)	M24
Course horizontale du chariot (mm)	720
Course verticale de la colonne (mm)	790
Course verticale de la broche (mm)	280
Distance broche/colonne (mm)	300 à 1020
Distance nez de broche/table (mm)	220 à 1000
Diamètre de la colonne (mm)	240

Vitesse de rotation de broche (tr/min)	32 à 2500 (16)
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	2.2/400-50
Dimension de la table (mm)	780 x1130
Dimension du dé (mm)	600 x 440 x 450
Rainures de la table (nb x larg x écartement)	3 x 22 x 194
Rainure du dé (Nb x larg x écartement)	3 x 12 x 150
Dimension de la machine (mm)	790 x 1700 x 2100
Poids (kg)	1600

PR50X1600V

Cette perceuse est extrêmement pratique et simple d'utilisation grâce à la commande centralisée des boutons électriques, verrouillages hydrauliques de la rotation et de la translation du chariot (simultané ou indépendant) et de sélection des vitesse. Sa capacité et son rayon de perçage conviennent pour les ateliers de mécanique générale, moulistes, services de réparations...

De plus, son automate programmable avec écran tactile permet de programmer très facilement les vitesses de rotation et d'avance en fonction des matières et des diamètres de perçage

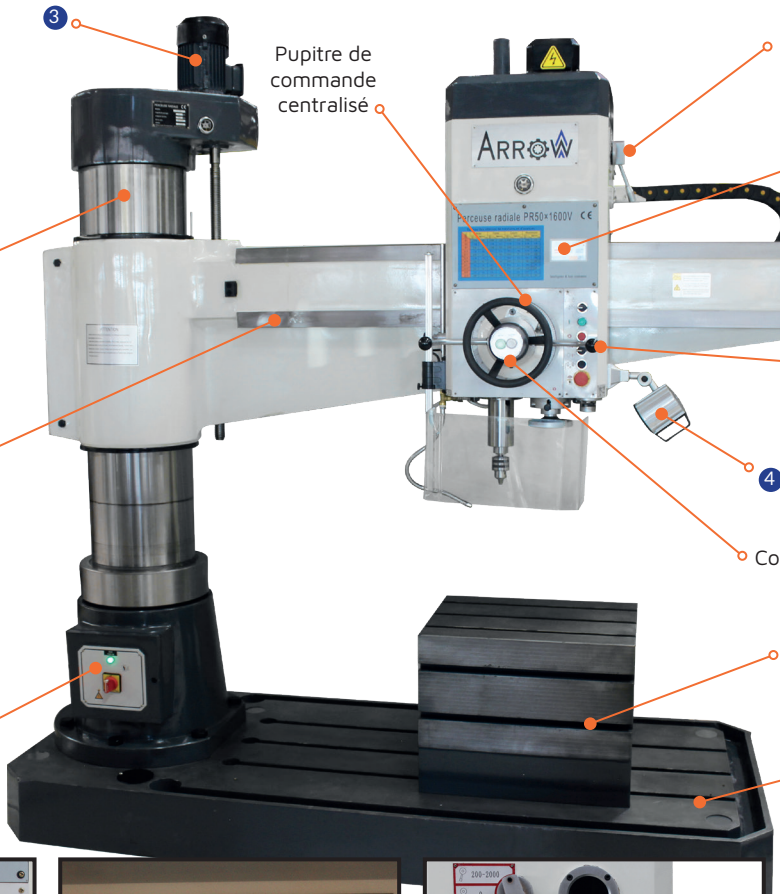

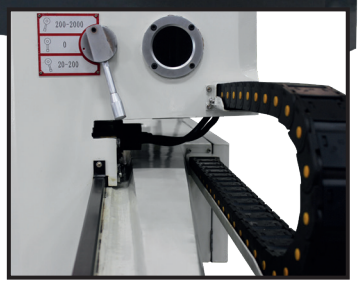

Équipements standards

1 ■ Dé rainuré
2 ■ Table rainurée
3 ■ Montée/baisse du bras électrique
■ Pompe d'arrosage
■ Verrouillage hydraulique des axes
4 ■ Variateur de vitesse de rotation et d'avance
■ Lampe de travail basse tension
■ Manuel d'utilisation
■ Certificat de conformité CE

Équipements en option

■ Étau de perçage
■ Mandrin de perçage
■ Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
■ Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM5
Capacité de perçage acier (mm)	50
Capacité de taraudage acier (mm)	M42
Course horizontale du chariot (mm)	1250
Course verticale de la colonne (mm)	900
Course verticale de la broche (mm)	315
Distance broche/colonne (mm)	350 à 1600
Distance nez de broche/table (mm)	320 à 1220
Diamètre de la colonne (mm)	350

Vitesse de rotation de broche (tr/min)	25 à 2000 (16)
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	4/400-50
Dimension de la table (mm)	750 x 980
Dimension du dé (mm)	630 x 490 x 500
Rainures de la table (nb x larg x écartement)	3 x 26 x 200
Rainure du dé (Nb x larg x écartement)	3 x 22 x 150
Dimension de la machine (mm)	2677 x 1120 x 2615
Poids (kg)	3510

PR63X2000

Machine de grosse capacité pour les opérations de perçage jusqu'à 63 mm dans l'acier. Cette machine robuste est néanmoins très pratique d'utilisation avec le pupitre de commande centralisé et le verrouillage hydraulique simultané ou indépendant de la rotation et de la translation du chariot.

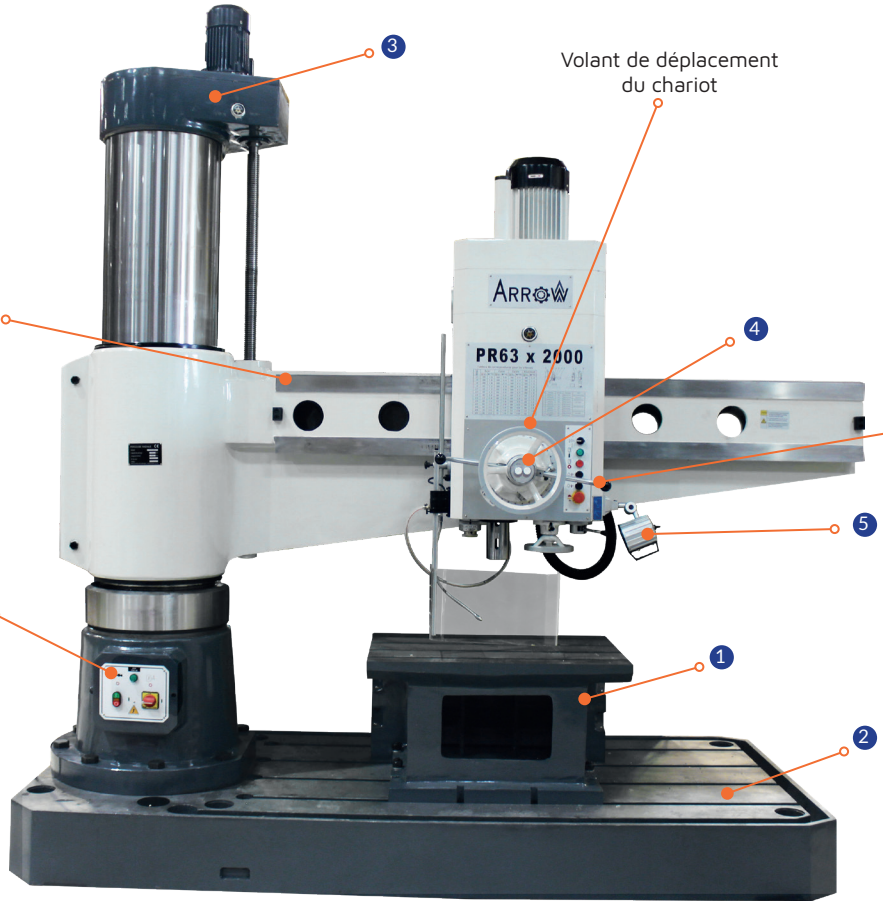

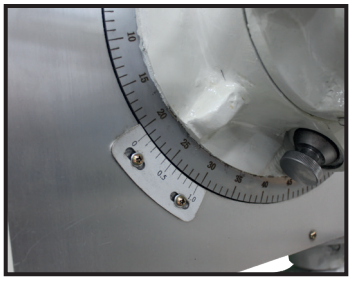

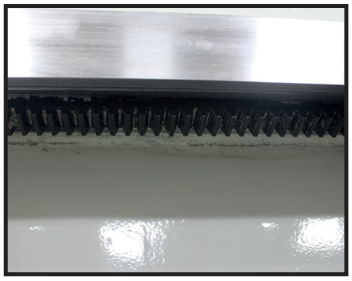

Équipements standards

1 ■ Dé rainuré
2 ■ Table de travail rainurée
3 ■ Montée/baisse du bras électrique
■ Pompe d'arrosage
4 ■ Verrouillage hydraulique des axes
5 ■ Lampe de travail basse tension
■ Manuel d'utilisation
■ Certificat de conformité CE

Équipements en option

■ Étau de perçage
■ Mandrin de perçage
■ Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
■ Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM5
Capacité de perçage acier (mm)	63
Capacité de taraudage acier (mm)	M64
Course horizontale du chariot (mm)	1550
Course verticale de la colonne (mm)	1200
Course verticale de la broche (mm)	400
Distance broche/colonne (mm)	450 à 2050
Distance nez de broche/table (mm)	400 à 1600
Diamètre de la colonne (mm)	450

Vitesse de rotation de broche (tr/min)	20 à 1600 (16)
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	5.5/400-50
Dimension de la table (mm)	2300 x 1240
Dimension du dé (mm)	360 x 800 x 500
Rainures de la table (nb x larg x écartement)	3 x 28 x 250
Rainure du dé (Nb x larg x écartement)	3 x 22 x 150
Dimension de la machine (mm)	3080 x 1250 x 3400
Poids (kg)	7145