



Chariot d'avance

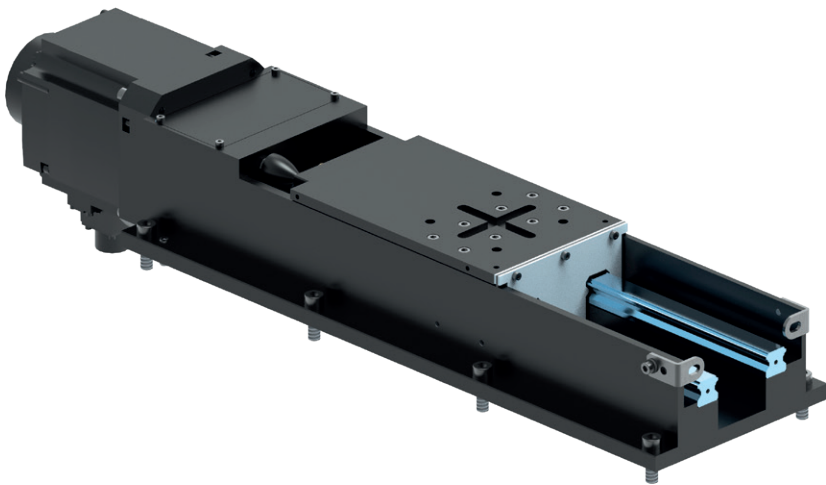


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÔNE PRINCIPAL	200 mm
FORCE MAXIMALE DE POUSSÉE	5 400 N
VITESSE MAXIMALE D'AVANCE	20 m/min
MOMENT MAXIMAL (Mx)	840 Nm
MOMENT MAXIMAL (My)	660 Nm
BROCHE	Ø25x5
POIDS	50 kg

ACCESSOIRES

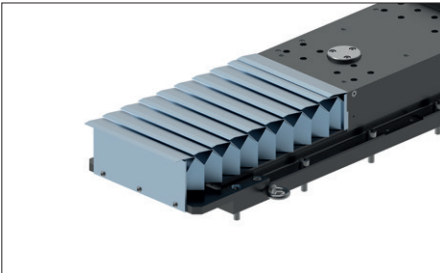

Protecteur à soufflet

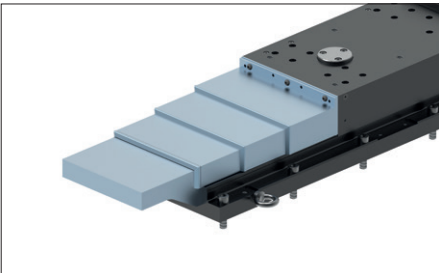


Protecteur télescopique



Règle micrométrique

DIMENSIONS

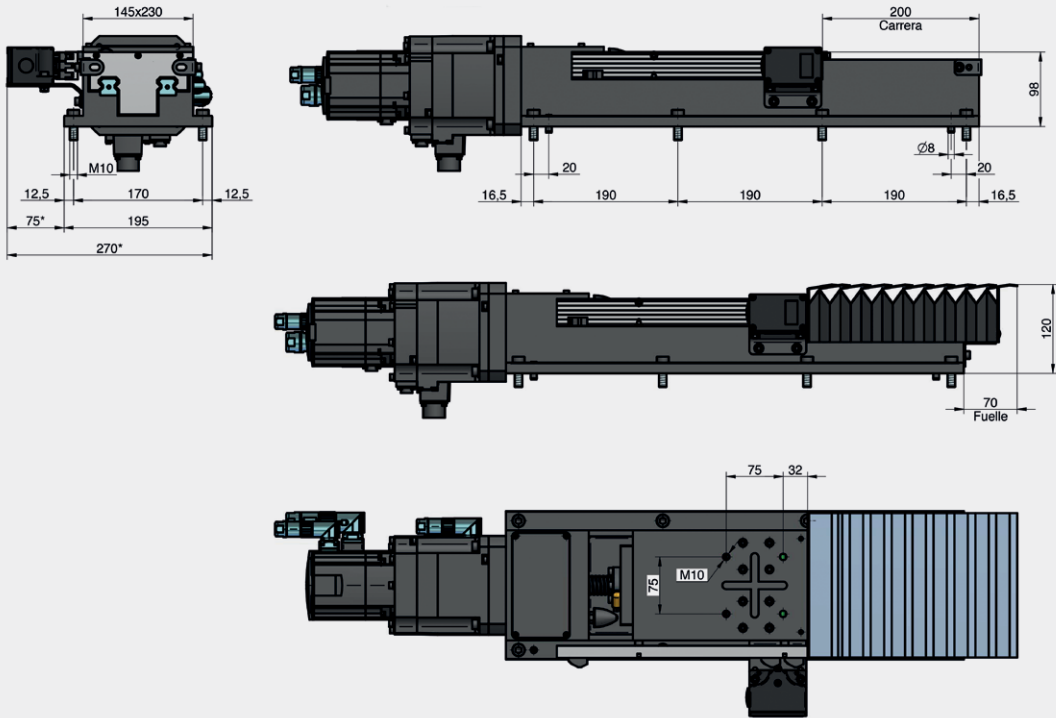

SYSTÈME DE CONFIGURATION

CA.16 PR 801 0

1 - Protection

PR : Protection des guides avec racleur (standard)	(SC-CA16-007)
PF : Protection des guides avec soufflet	(SC-CA16-005)
PT : Protection des guides avec système télescopique	(SC-CA16-004)


3 - Règle micrométrique

0 : Chariot sans règle micrométrique	
R : Chariot avec règle micrométrique à droite	(SC-CA30-006)
L : Chariot avec règle micrométrique à gauche	(SC-CA30-006)

2 - Support moteur

	Ø Bride	Ø Axe	Sous-ensemble
801	Ø80	Ø14	SC-CA30-801
802	Ø80	Ø16	SC-CA30-802
803	Ø80	Ø19	SC-CA30-803
811	Ø90	Ø19	SC-CA30-811


Chariot d'avance

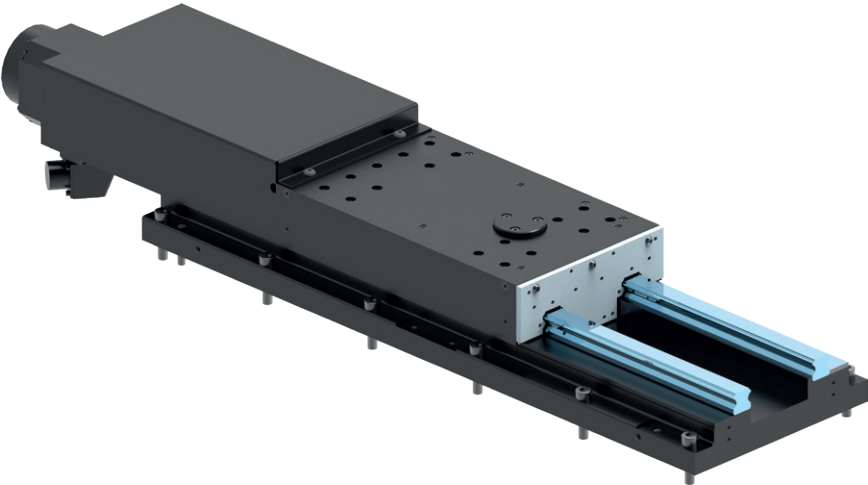


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÔNE PRINCIPAL	250 mm
FORCE MAXIMALE DE POUSSÉE	8 000 N
VITESSE MAXIMALE D'AVANCE	30 m/min
MOMENT MAXIMAL (Mx)	840 Nm
MOMENT MAXIMAL (My)	660 Nm
BROCHE	Ø25x5
POIDS	75 kg

ACCESSOIRES

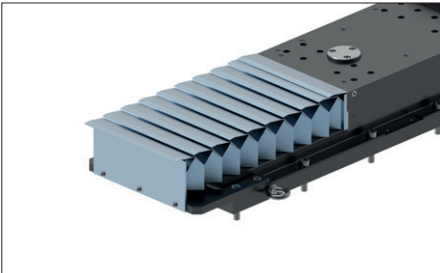

Protecteur à soufflet

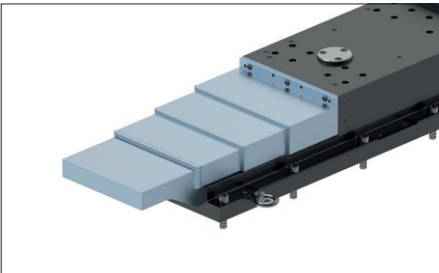


Protecteur télescopique



Règle micrométrique

DIMENSIONS

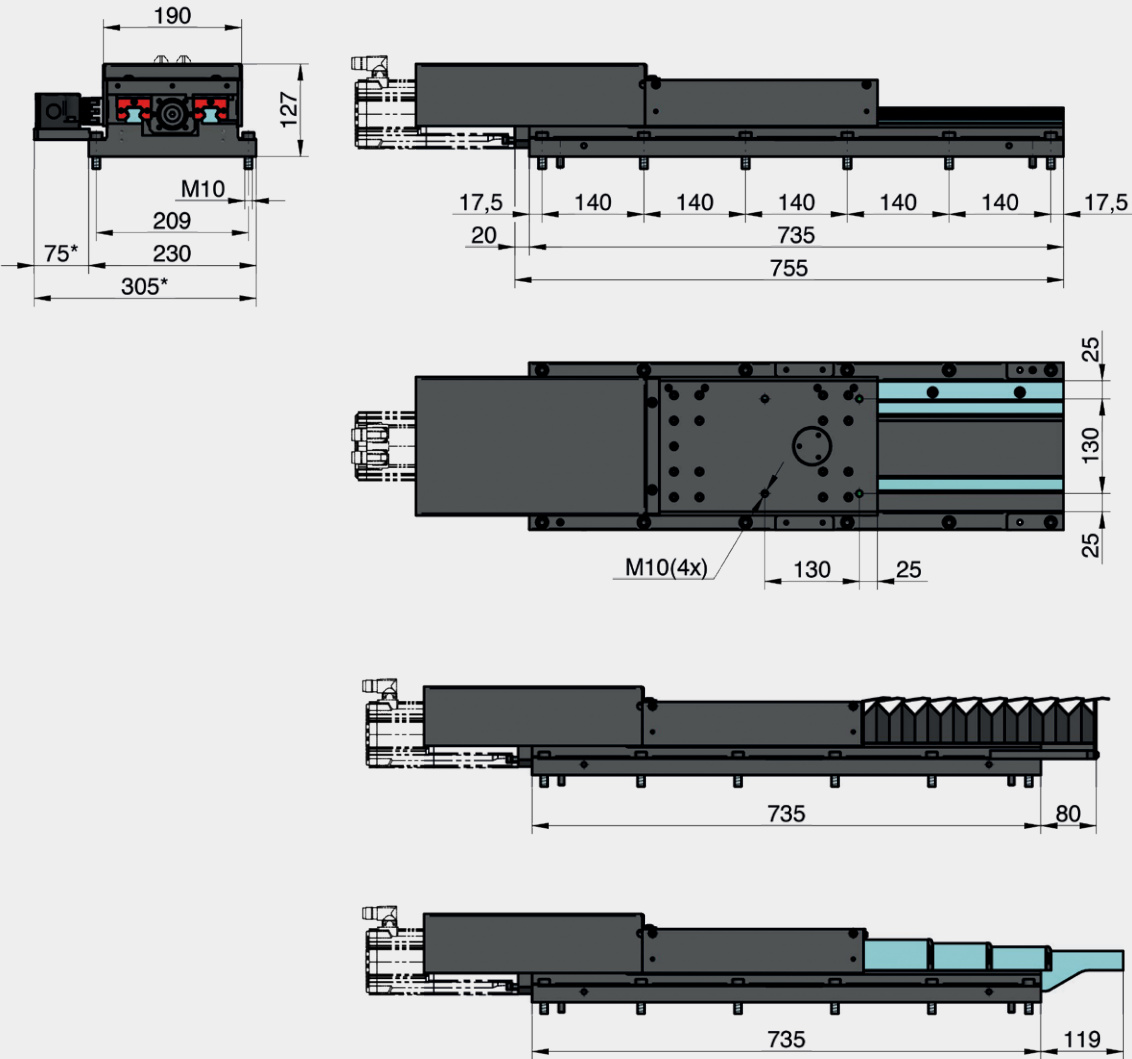

SYSTÈME DE CONFIGURATION

CA.30 PR 801 0

1 2 3

1 - Protection des guides

PR : Protection des guides avec racleur (standard)
PF : Protection des guides avec soufflet
PT : Protection des guides avec système télescopique


3 - Règle micrométrique

Ø : Chariot sans règle micrométrique
R : Chariot avec règle micrométrique à droite
L : Chariot avec règle micrométrique à gauche

2 - Support moteur

	Ø Bride	Ø Axe
801	Ø80	Ø14
802	Ø80	Ø16
803	Ø80	Ø19
811	Ø90	Ø19


Chariot d'avance

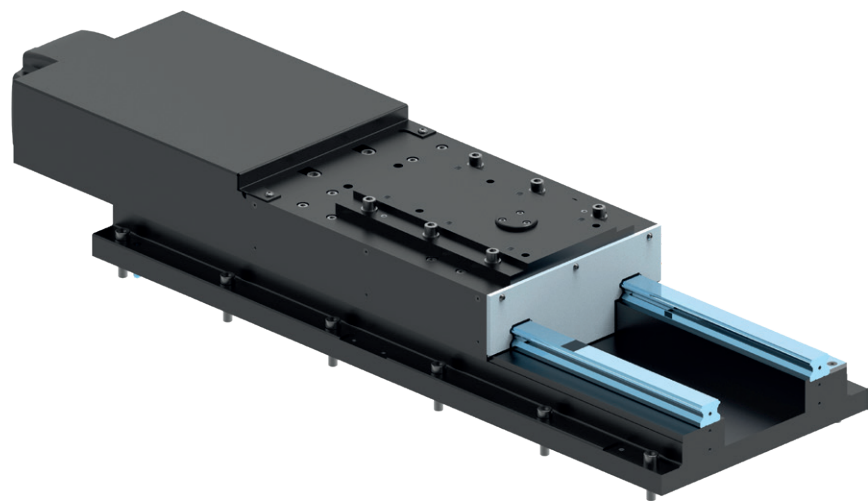


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÔNE PRINCIPAL	320/400 mm
FORCE MAXIMALE DE POUSSÉE	24 000 N
VITESSE MAXIMALE D'AVANCE	40 m/min
MOMENT MAXIMAL (Mx)	2 320 Nm
MOMENT MAXIMAL (My)	1 620 Nm
BROCHE	Ø32x10
POIDS	250 kg

ACCESSOIRES

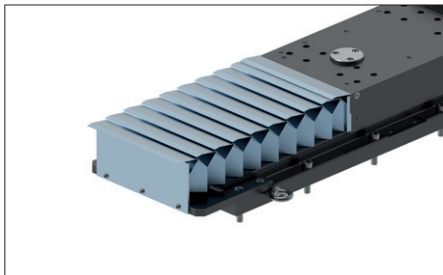

Protecteur à soufflet

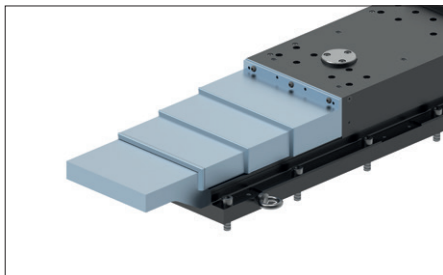


Protecteur télescopique



Règle micrométrique

DIMENSIONS

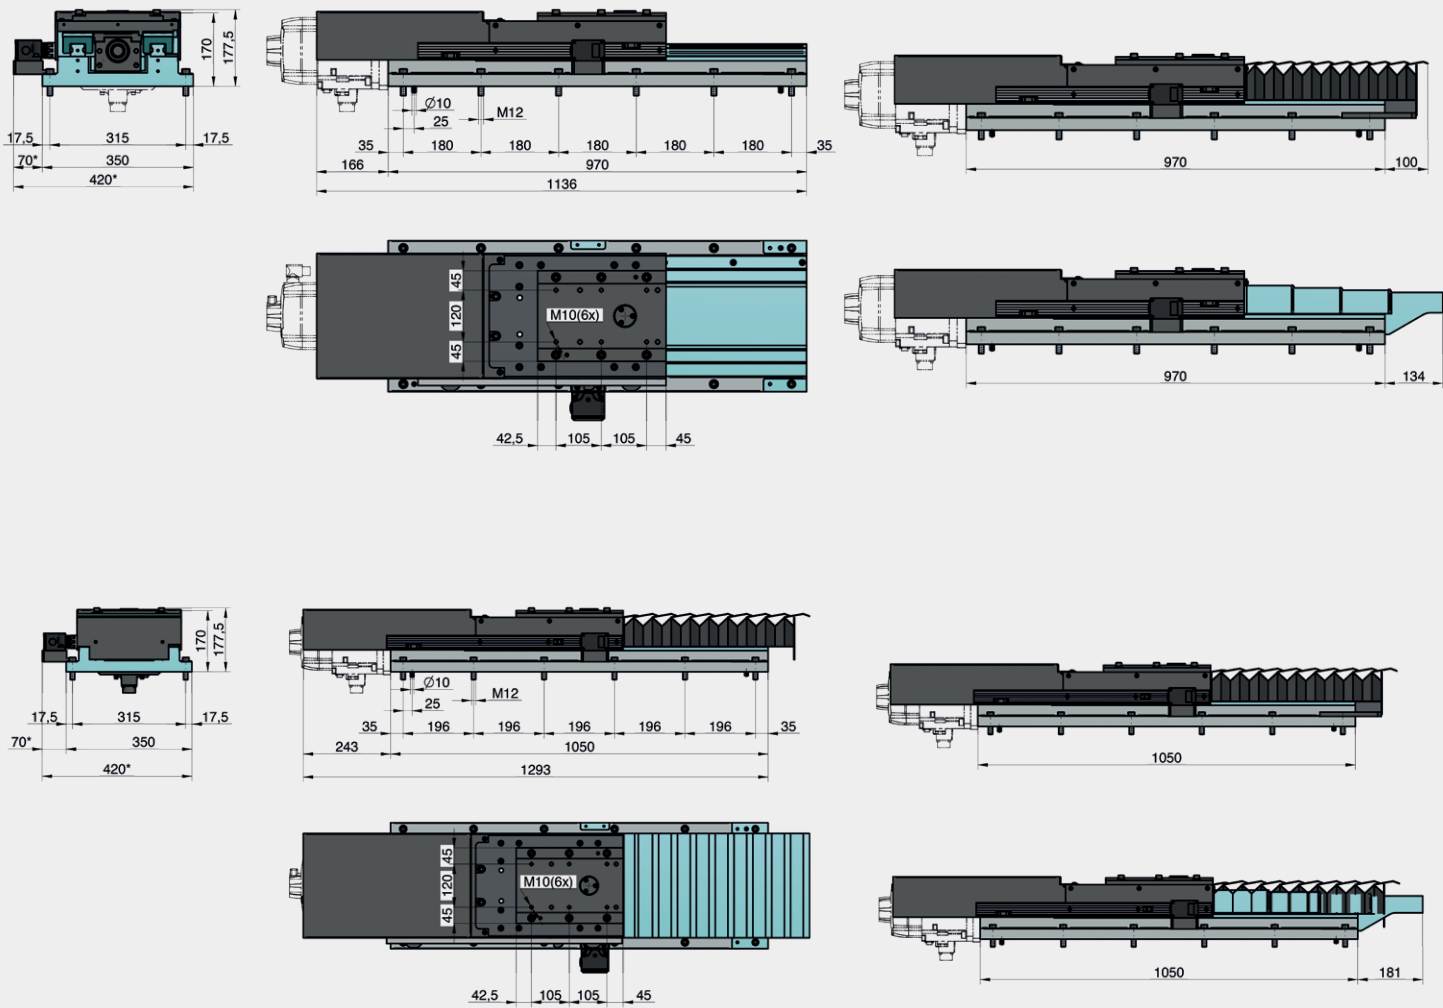

SYSTÈME DE CONFIGURATION

CA.40 S PR 700 0

1 - Course

S : Course 320 mm
L : Course 400 mm

2 - Protection

PR : Protection avec racleur
PF : Protection avec soufflet
PT : Protection avec système télescopique
NOTE : la protection avec racleur n'est pas disponible pour le chariot avec course de 400 mm.

3 - Support moteur

	Ø Bride	Ø Axe
700	Ø95	Ø24-Ø19
800	Ø114,3	Ø35-Ø24
900	Ø130	Ø32-Ø24

4 - Règle micrométrique

O : Chariot sans règle micrométrique
R : Chariot avec règle micrométrique à droite
L : Chariot avec règle micrométrique à gauche