



CP30

La cintreuse à 3 galets CP30 vous permettra de réaliser vos cintrages de profils ou de tubes. Grâce à son affichage digital du galet central, vous pourrez régler facilement votre machine et ainsi réaliser des pièces parfaitement identiques.

CINTREUSE À GALETS

Section	Capacité	Ø mini cintrage
	50x10	800
	20x6	300
	80x15	700
	30x6	400
	30x30	900
	10x10	200
	Ø30	900
	Ø10	200
	Ø30x1.5	100
	Ø25x1.5	600
	1 1/2"x2.9	600
	1/4"x1.8	300
	50x30x3	1200
	40x20x2	800
	40x3	1200
	30x2	800
	40x40x5	600
	30x30x4	300
	35x35x5	600
	30x30x4	400
	50x6	600
	20x3	400
	50x6	600
	20x3	400
	50x6	600
	20x3	400

Pédale de commande



Équipements standards

- 1 ■ Galets trempés inférieurs entraîneurs (2)
- 2 ■ Galet trempé supérieur libre (1)
- 3 ■ Affichage digital de la position du galet supérieur
 - Système d'alimentation à entraînement direct par engrenages
 - Arbres des galets en acier spécial, trempé et rectifié



- Rouleaux de guidage ajustables
- Position de travail horizontale et verticale
- Certificat de conformité CE
- Documentation technique en français

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	3
Diamètre des galets inférieurs (mm)	148
Vitesse de travail (m/min)	2
Encombrement (mm)	600x800x1450
Diamètre du galet supérieur (mm)	118
Diamètre de l'arbre (mm)	30
Puissance moteur (Kw)	0.75
Poids (Kg)	220

La cintreuse à 3 galets CP35 vous permettra de réaliser vos cintrages de profils ou de tubes. Grâce à son affichage digital du galet central, vous pourrez régler facilement votre machine et ainsi réaliser des pièces parfaitement identiques

Section	Capacité	Ø mini cintrage
	60x10 40x10	500 400
	100x15 60x10	450 350
	35x35 20x20	900 300
	Ø 35 Ø 30	600 400
	Ø 70x2 Ø 30x2	1000 500
	2"x2.9 1"x2.3	1000 350
	70x30x2 50x40x3	1200 1200
	50x3 40x3	1700 600
	50x50x5 40x40x5	800 600
	50x50x6 30x30x3	1000 500
	60x7 50x6	700 500
	60x7 50x6	700 500
	60x7 50x6	700 500
	UPN80 UPN60	1000 700
	UPN80 UPN60	1200 800

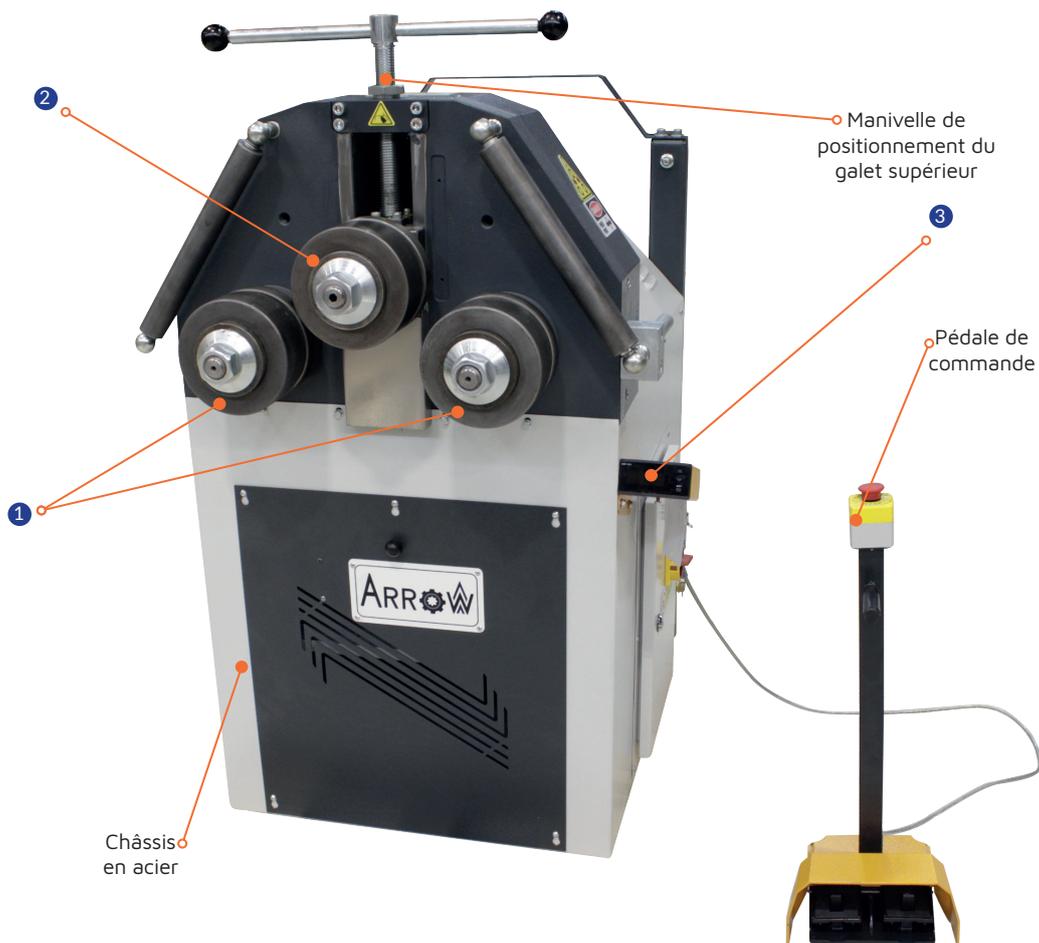

Équipements standards

- 1 ■ Galets trempés inférieurs entraîneurs (2)
- 2 ■ Galet trempé supérieur libre (1)
- 3 ■ Affichage digital de la position du galet supérieur
- Système d'alimentation à entraînement direct par engrenages
- Arbres des galets en acier spécial, trempé et rectifié
- Rouleaux de guidage ajustables
- Position de travail horizontale et verticale
- Certificat de conformité CE
- Documentation technique en français

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de galets	3
Diamètre des galets inférieurs (mm)	155
Vitesse de travail (m/min)	4 à 5
Encombrement (mm)	750 x 1000 x 1400
Diamètre du galet supérieur (mm)	155
Diamètre de l'arbre (mm)	50
Puissance moteur (Kw)	1.5
Poids (Kg)	400