P25MV

De conception robuste, cette perceuse à colonne est une véritable machine de production intensive, sa transmission par courroie associée à un variateur de vitesse électronique sont extrêmement conviviales à utiliser. La descente par cabestan est manuelle et vous permettra de percer des trous Ø 25 mm

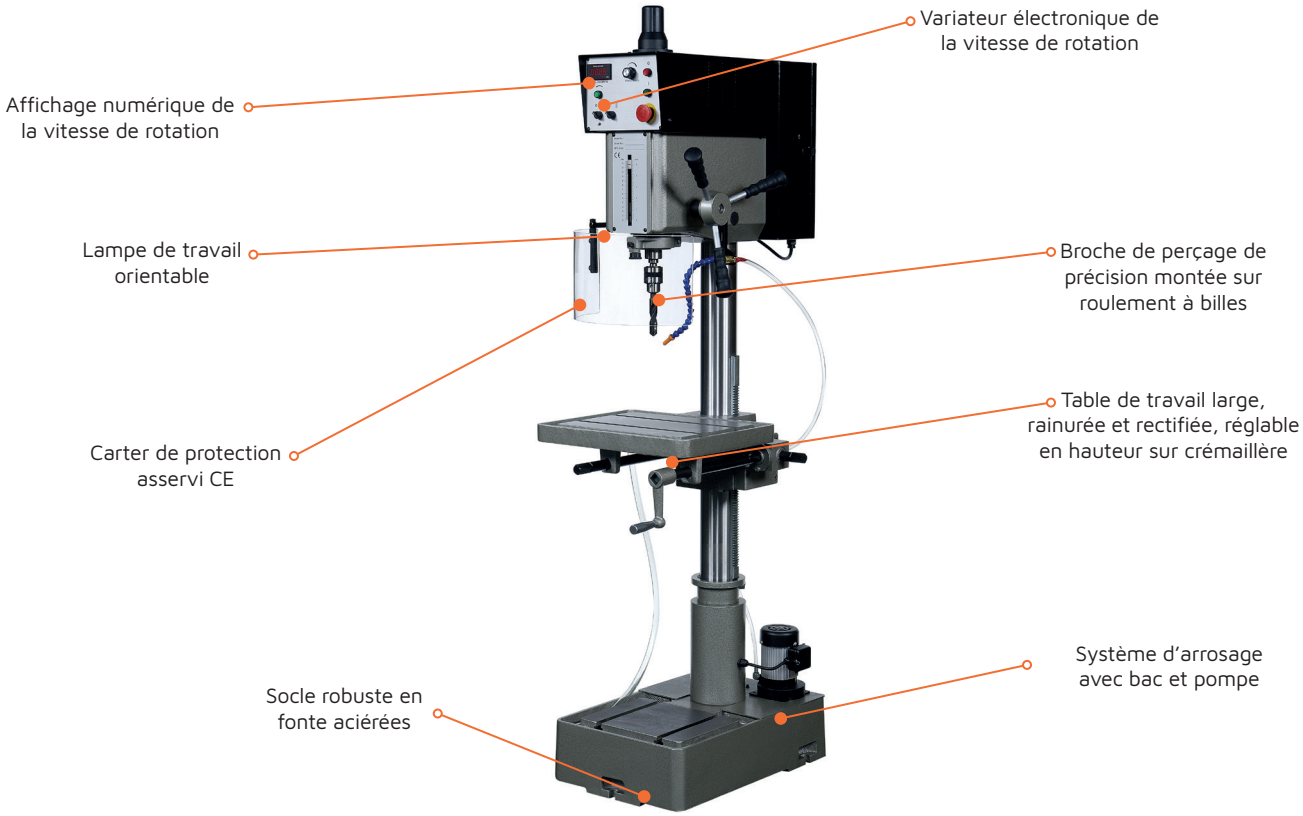

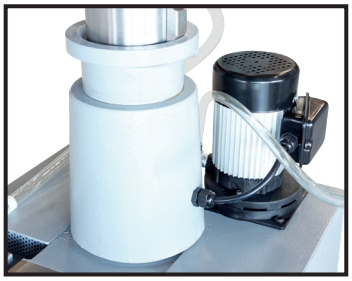

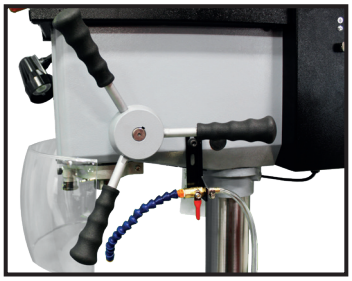

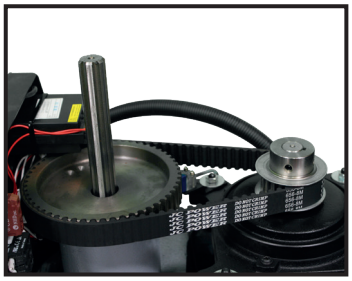

Équipements standards

- Pompe d'arrosage
- Éclairage
- Variateur de vitesse électronique
- Inversion automatique de sens de rotation pour le taraudage
- Butée de profondeur

Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM3
Capacité de perçage acier (mm)	25
Capacité de taraudage acier (mm)	M16
Type de descente	Manuelle
Type de transmission	Courroie crantée
Vitesse de rotation broche (tr/min)	150 à 3 000
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	1,5/400-50
Course du fourreau de broche (mm)	135
Diamètre du fourreau de broche (mm)	62

Diamètre de la colonne (mm)	92
Distance centre broche/colonne (mm)	204
Distance nez de broche/table (mm)	625
Distance nez de broche/socle (mm)	1150
Dimension de la table (mm)	460 x 360
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 14 x 135
Dimension de la base (mm)	590 x 395
Dimension de la machine (mm)	525 x 1765 x 660
Poids (kg)	220

P40AV

Grâce à sa capacité de perçage jusqu'à 40mm acier et de taraudage M24, cette machine de production à descente automatique saura répondre à toutes vos demandes : perçages lourds, travaux de précision, utilisation intensive, ...

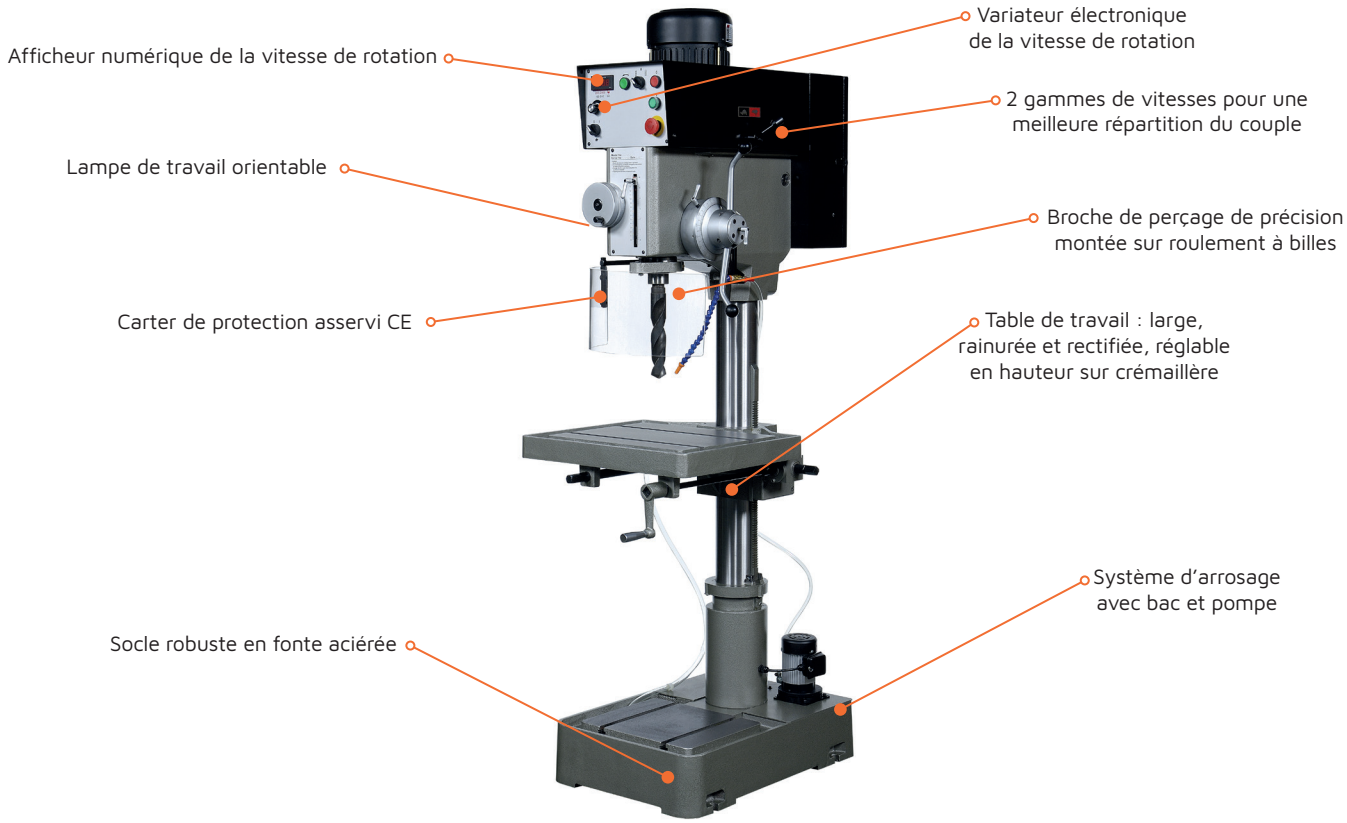

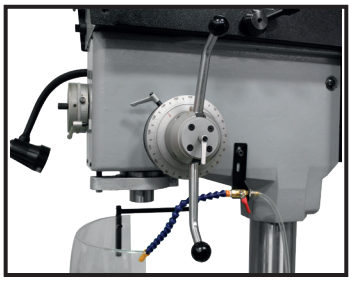

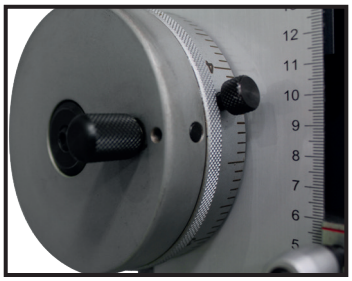

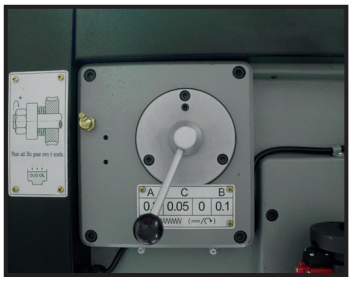

Équipements standards

- Pompe d'arrosage
- Éclairage
- Deux gammes de vitesse (haute et basse)
- Variateur électronique de vitesse de rotation avec affichage numérique
- Butée de profondeur avec inversion automatique du sens de rotation pour taraudage
- Descente automatique
- Table de travail tournante
- Conforme aux réglementations CE

Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage auto-serrant
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM4
Capacité de perçage acier (mm)	40
Capacité de taraudage acier (mm)	M24
Type de descente	Automatique
Vitesse d'avances (mm/min)	0.05 à 0.2
Type de transmission	Courroie crantée
Vitesse de rotation broche (tr/min)	65 à 2000
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	1.5/400-50
Nombre de gamme de vitesses de broche	2
Course du fourreau de broche (mm)	150

Diamètre du fourreau de broche (mm)	75
Diamètre de la colonne (mm)	115
Distance centre broche/colonne (mm)	265
Distance nez de broche/table (mm)	605
Distance nez de broche/socle (mm)	150
Dimension de la table (mm)	560 x 470
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 16 x 186
Dimension de la base (mm)	485 x 685
Dimension de la machine (mm)	900 x 680 x 1990
Poids (kg)	385

P40MV

Véritable machine de production pour les opérations de perçage jusqu'à 40 mm, cette perceuse à colonne à transmission par engrenage associée à un variateur électronique est extrêmement conviviale à utiliser.
La broche en CM4 extrêmement bien guidée assure une longévité sans comparaison.

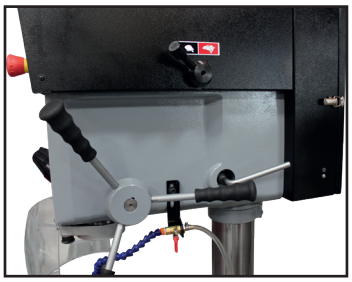

Équipements standards

- Pompe d'arrosage
- Éclairage
- Variateur de vitesse électronique avec affichage numérique de la vitesse de rotation
- Inversion automatique de sens de rotation pour le taraudage
- Butée de profondeur
- 2 gammes de vitesse (haute et basse)
- Conforme aux réglementations CE

Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage auto-serrant
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cône de broche	CM4
Capacité de perçage acier (mm)	40
Capacité de taraudage acier (mm)	M24
Type de descente	Manuelle
Type de transmission	Courroie crantée
Vitesse de rotation broche (tr/min)	65 à 2000
Moteur de broche (Kw/V-Hz)	1,5/400-50
Nombre de gamme de vitesses de broche	2
Course du fourreau de broche (mm)	150
Diamètre du fourreau de broche (mm)	75
Diamètre de la colonne (mm)	115
Distance centre broche/colonne (mm)	265
Distance nez de broche/table (mm)	850
Distance nez de broche/socle (mm)	1180
Dimension de la table (mm)	560 x 470
Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm)	2 x 16 x 188
Dimension de la base (mm)	485 x 685
Dimension de la machine (mm)	960 x 675 x 2030
Poids (kg)	340