






# P25MV

## PERCEUSE À COLONNE MANUELLE

De conception robuste, cette perceuse à colonne est une véritable machine de production intensive, sa transmission par courroie associée à un variateur de vitesse électronique sont extrêmement conviviales à utiliser. La descente par cabestan est manuelle et vous permettra de percer des trous Ø 25 mm

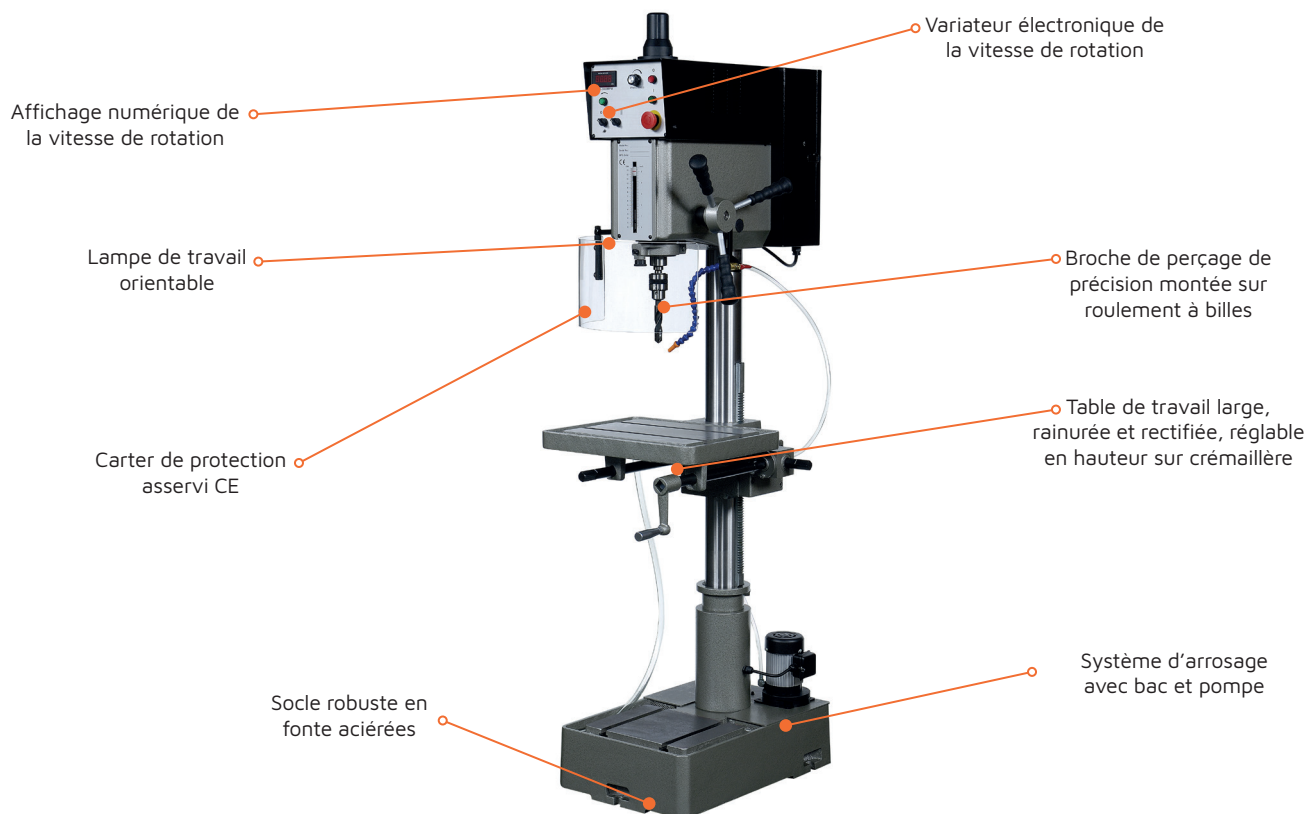

### Équipements standards

- Pompe d'arrosage
- Éclairage
- Variateur de vitesse électronique
- Inversion automatique de sens de rotation pour le taraudage
- Butée de profondeur

### Équipements optionnels


- Étau de perçage
- Mandrin de perçage
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                  |                                                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Cône de broche                      | CM3              | Diamètre de la colonne (mm)                      | 92               |
| Capacité de perçage acier (mm)      | 25               | Distance centre broche/colonne (mm)              | 204              |
| Capacité de taraudage acier (mm)    | M16              | Distance nez de broche/table (mm)                | 625              |
| Type de descente                    | Manuelle         | Distance nez de broche/socle (mm)                | 1150             |
| Type de transmission                | Courroie crantée | Dimension de la table (mm)                       | 460 x 360        |
| Vitesse de rotation broche (tr/min) | 150 à 3 000      | Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm) | 2 x 14 x 135     |
| Moteur de broche (Kw/V-Hz)          | 1,5/400-50       | Dimension de la base (mm)                        | 590 x 395        |
| Course du fourreau de broche (mm)   | 135              | Dimension de la machine (mm)                     | 525 x 1765 x 660 |
| Diamètre du fourreau de broche (mm) | 62               | Poids (kg)                                       | 220              |



Grâce à sa capacité de perçage jusqu'à 40mm acier et de taraudage M24, cette machine de production à descente automatique saura répondre à toutes vos demandes : perçages lourds, travaux de précision, utilisation intensive, ...

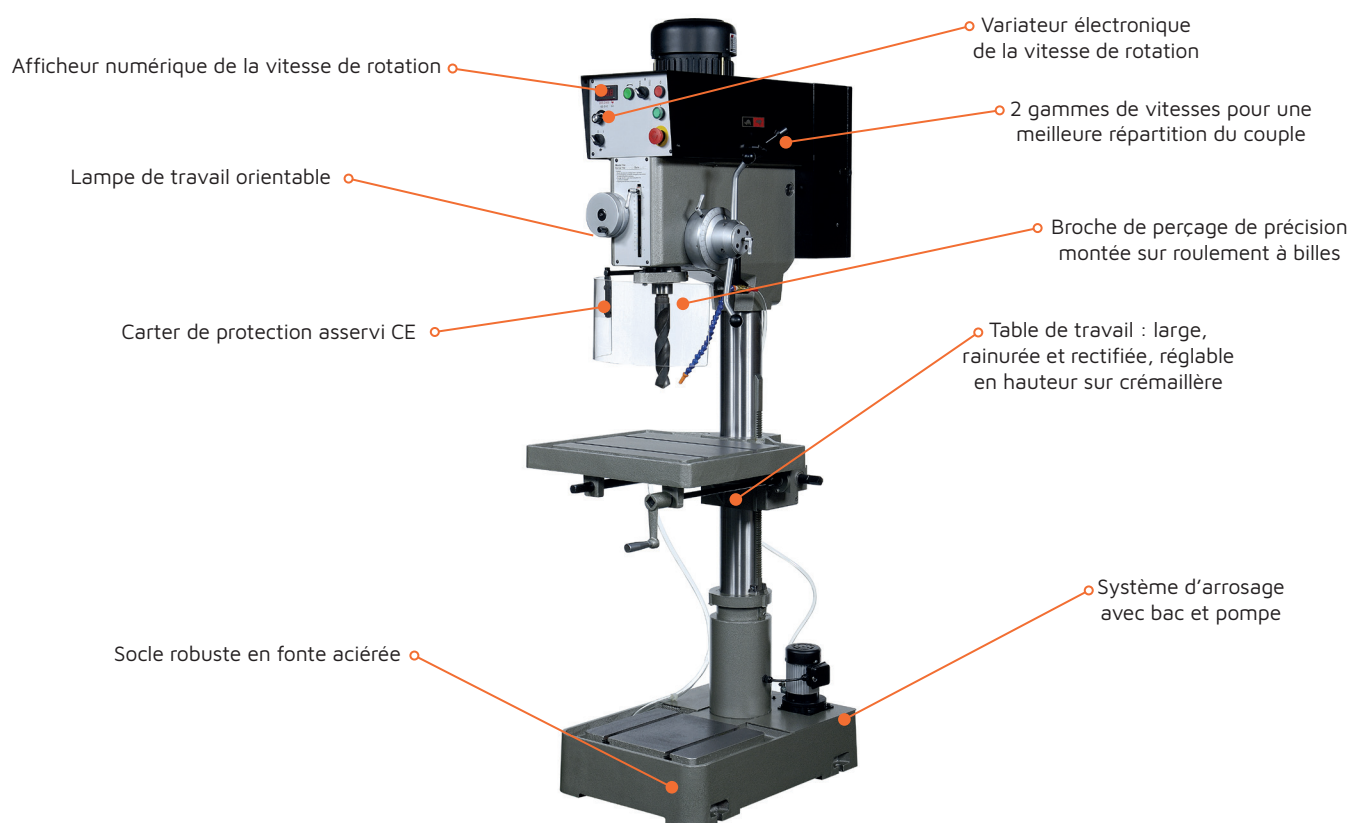

### Équipements standards

- Pompe d'arrosage
- Éclairage
- Deux gammes de vitesse (haute et basse)
- Variateur électronique de vitesse de rotation avec affichage numérique
- Butée de profondeur avec inversion automatique du sens de rotation pour taraudage
- Descente automatique
- Table de travail tournante
- Conforme aux réglementations CE

### Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage auto-serrant
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Cône de broche                        | CM4              |
| Capacité de perçage acier (mm)        | 40               |
| Capacité de taraudage acier (mm)      | M24              |
| Type de descente                      | Automatique      |
| Vitesse d'avances (mm/min)            | 0.05 à 0.2       |
| Type de transmission                  | Courroie crantée |
| Vitesse de rotation broche (tr/min)   | 65 à 2000        |
| Moteur de broche (Kw/V-Hz)            | 1.5/400-50       |
| Nombre de gamme de vitesses de broche | 2                |
| Course du fourreau de broche (mm)     | 150              |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Diamètre du fourreau de broche (mm)              | 75               |
| Diamètre de la colonne (mm)                      | 115              |
| Distance centre broche/colonne (mm)              | 265              |
| Distance nez de broche/table (mm)                | 605              |
| Distance nez de broche/socle (mm)                | 150              |
| Dimension de la table (mm)                       | 560 x 470        |
| Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm) | 2 x 16 x 186     |
| Dimension de la base (mm)                        | 485 x 685        |
| Dimension de la machine (mm)                     | 900 x 680 x 1990 |
| Poids (kg)                                       | 385              |



# P40MV

Véritable machine de production pour les opérations de perçage jusqu'à 40 mm, cette perceuse à colonne à transmission par engrenage associée à un variateur électronique est extrêmement conviviale à utiliser.  
La broche en CM4 extrêmement bien guidée assure une longévité sans comparaison.

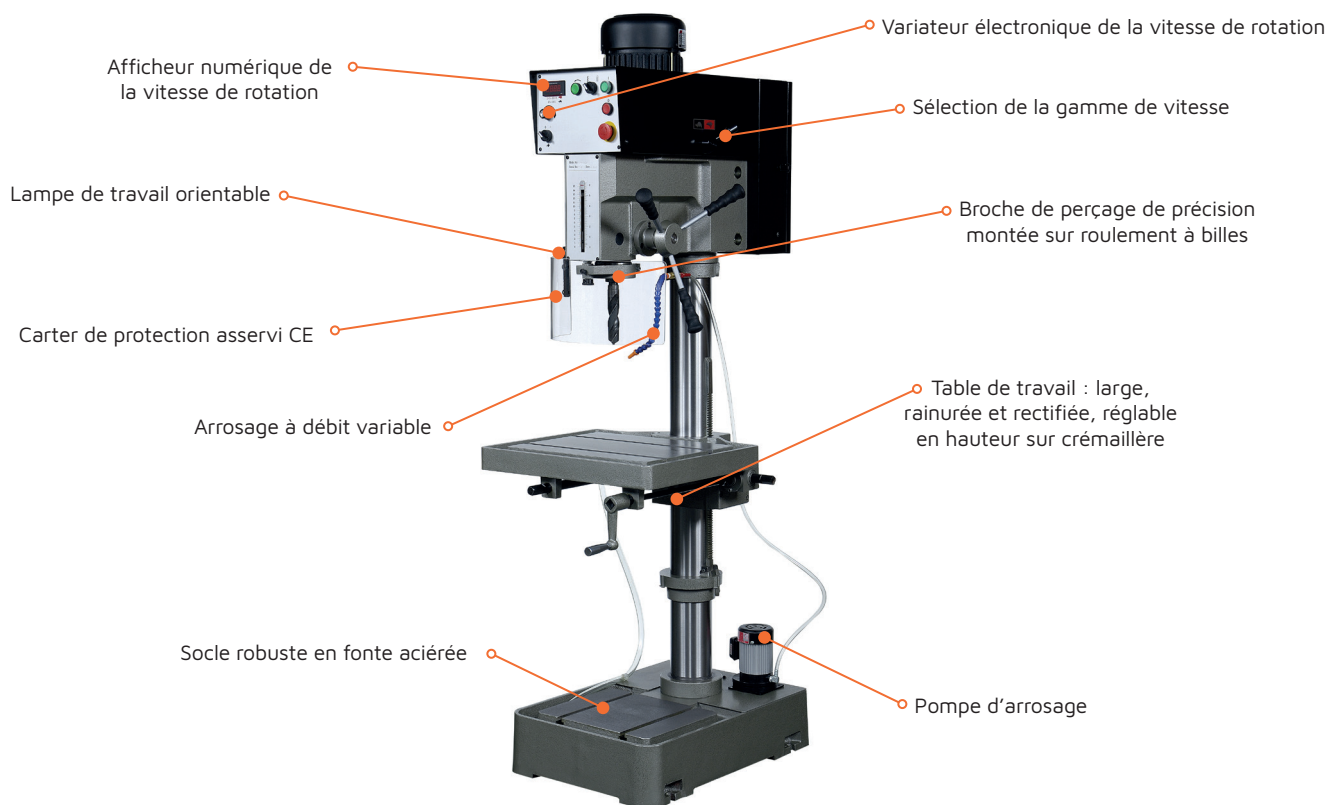

## Équipements standards

- Pompe d'arrosage
- Éclairage
- Variateur de vitesse électronique avec affichage numérique de la vitesse de rotation
- Inversion automatique de sens de rotation pour le taraudage
- Butée de profondeur
- 2 gammes de vitesse (haute et basse)
- Conforme aux réglementations CE

## Équipements optionnels

- Étau de perçage
- Mandrin de perçage auto-serrant
- Boîte de foret, HSS de 1 à 13mm
- Boîte de foret + taraud de M3 à M12

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Cône de broche                        | CM4              |
| Capacité de perçage acier (mm)        | 40               |
| Capacité de taraudage acier (mm)      | M24              |
| Type de descente                      | Manuelle         |
| Type de transmission                  | Courroie crantée |
| Vitesse de rotation broche (tr/min)   | 65 à 2000        |
| Moteur de broche (Kw/V-Hz)            | 1,5/400-50       |
| Nombre de gamme de vitesses de broche | 2                |
| Course du fourreau de broche (mm)     | 150              |
| Diamètre du fourreau de broche (mm)   | 75               |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Diamètre de la colonne (mm)                      | 115              |
| Distance centre broche/colonne (mm)              | 265              |
| Distance nez de broche/table (mm)                | 850              |
| Distance nez de broche/socle (mm)                | 1180             |
| Dimension de la table (mm)                       | 560 x 470        |
| Rainures de table (nb x larg. x écartement) (mm) | 2 x 16 x 188     |
| Dimension de la base (mm)                        | 485 x 685        |
| Dimension de la machine (mm)                     | 960 x 675 x 2030 |
| Poids (kg)                                       | 340              |