






RM0 1550x140

Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 4 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/9/13mm

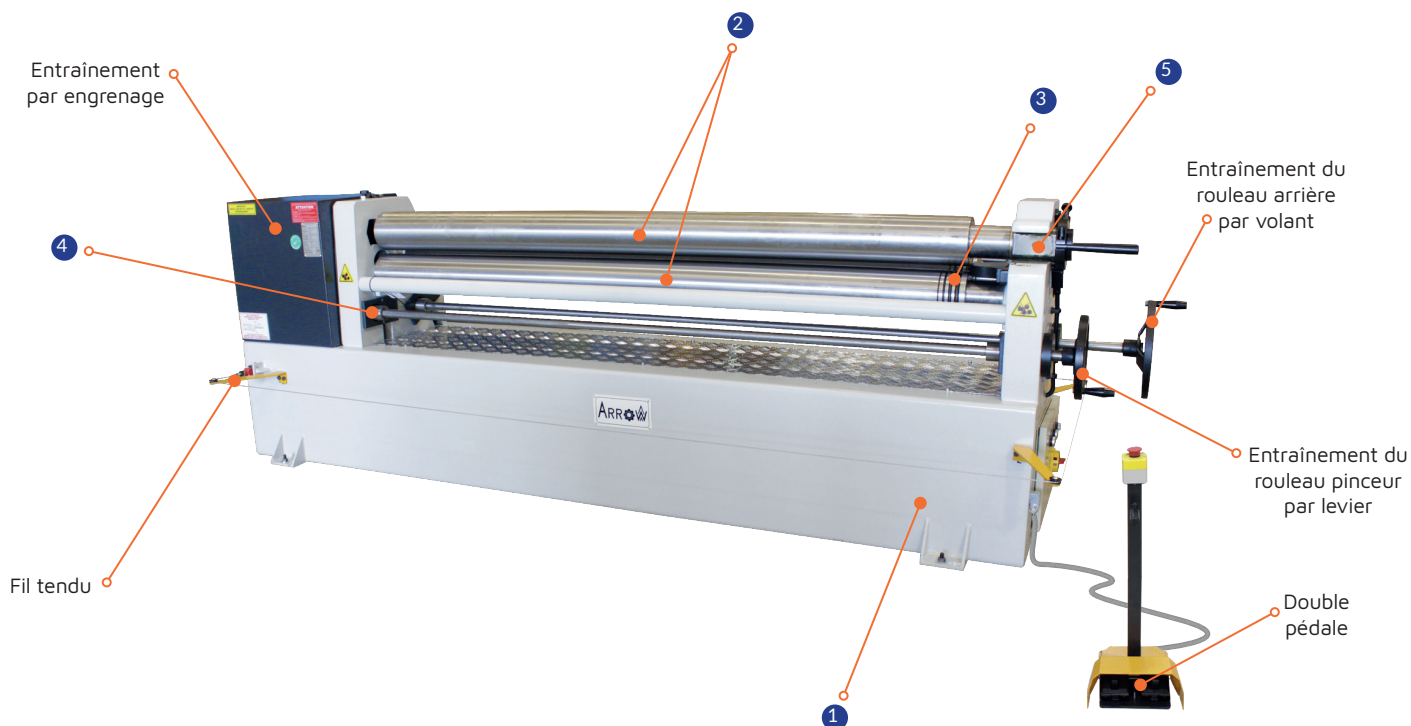

Équipements standards

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	140
Puissance moteur (kW)	2.2
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/9/13
Capacité de roulage en acier (mm)	4
Encombrement (Lxlxh) (mm)	2700 x 750 x 1000
Poids (Kg)	1420






RM0 1050x75

Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 2 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/6/9mm

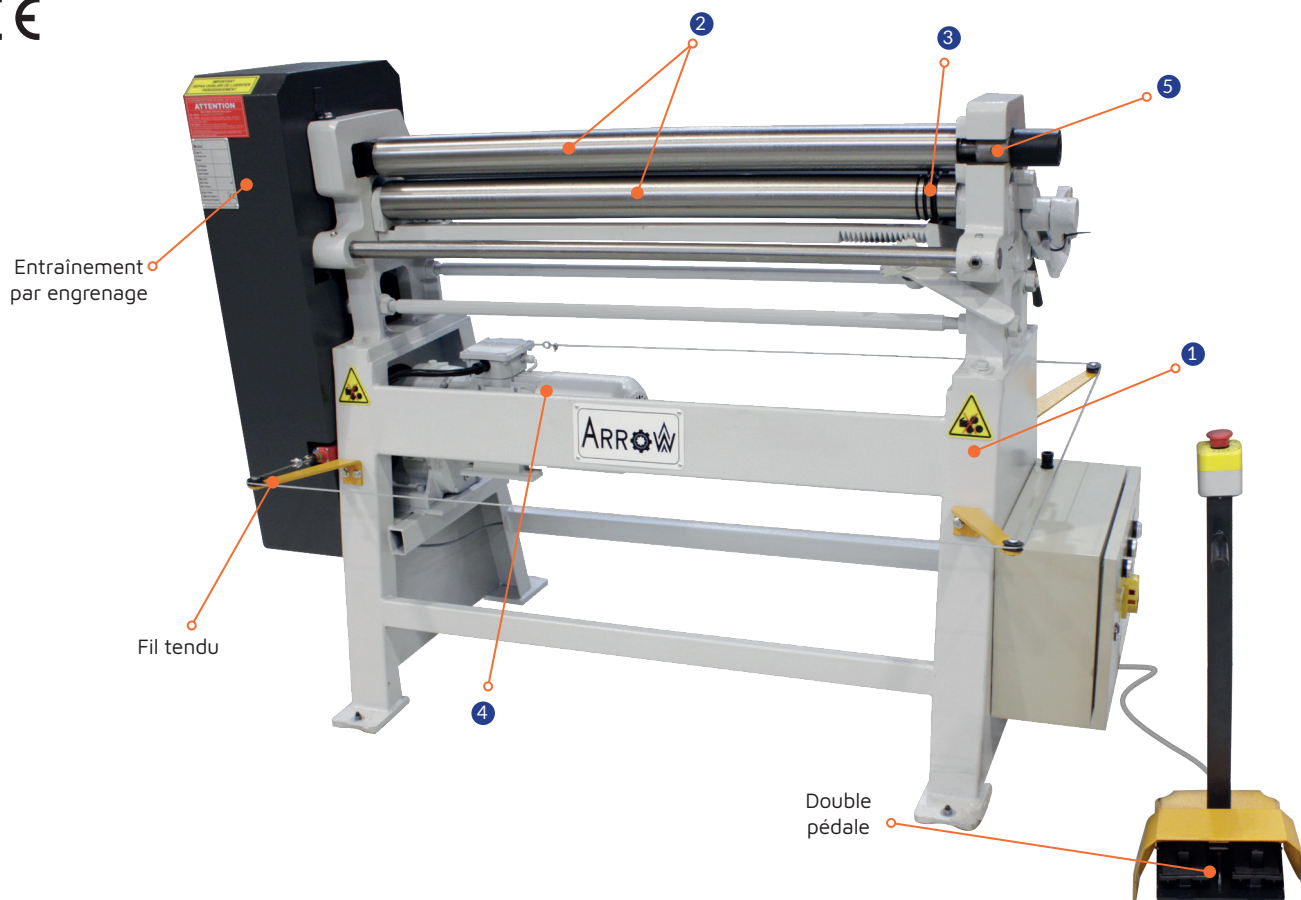


Équipements standards





- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé
- 3 ■ 2 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1050
Diamètre des rouleaux (mm)	75
Puissance moteur (kW)	1,5
Gorges de roulage de fils (mm)	4/6/9
Capacité de roulage en acier (mm)	2
Encombrement (LxIxh) (mm)	1610 x 700 x 1160
Poids (Kg)	385



Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour les ateliers de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 2050 mm de 4 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/9/13mm


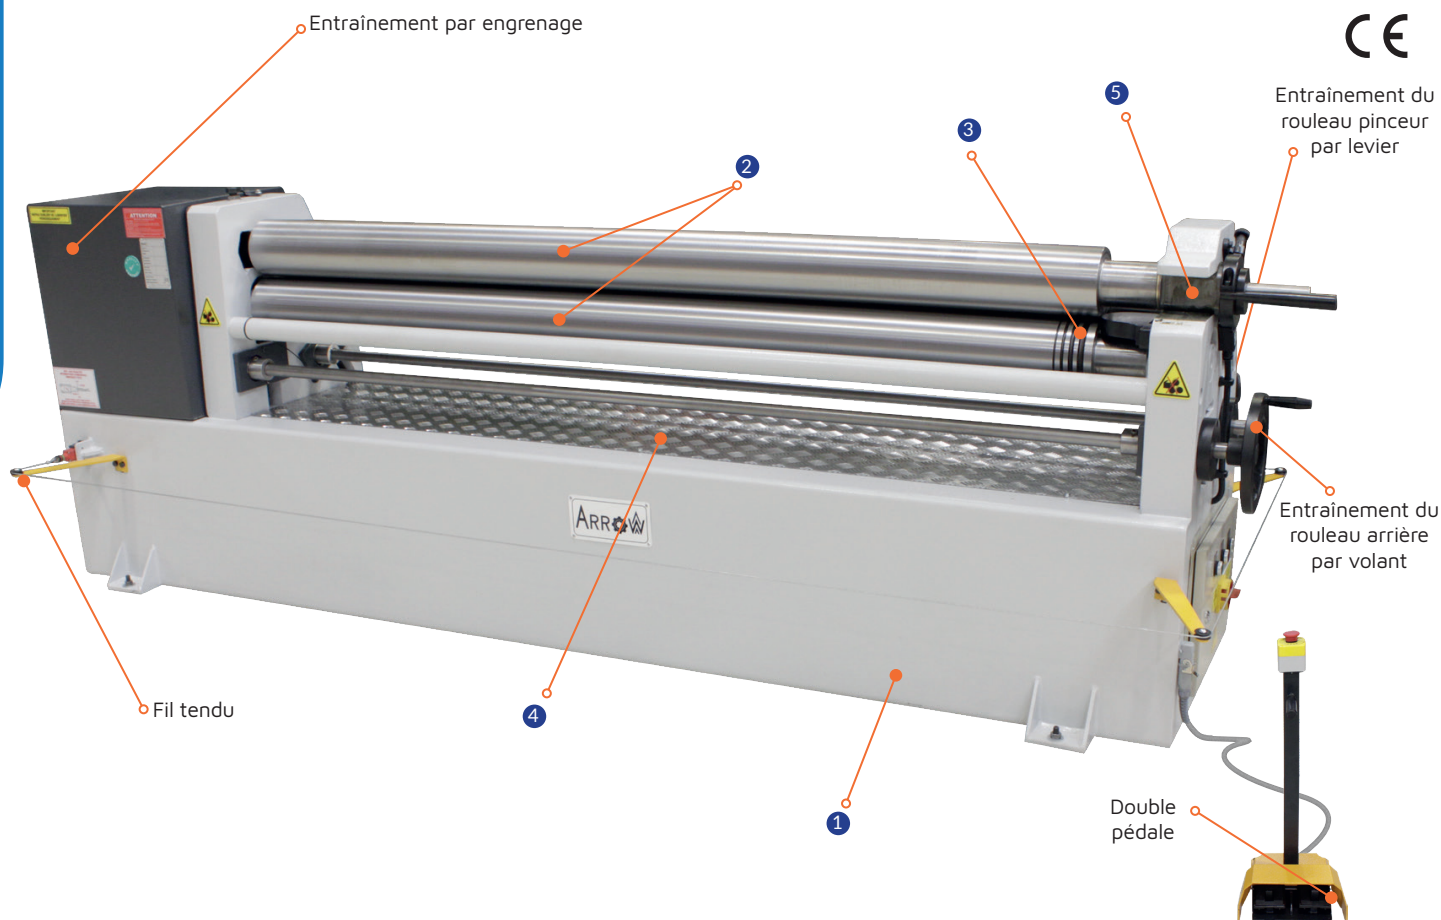


Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 2 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 3 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 4 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- 5 ■ Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Longueur utile (mm)	2050
Diamètre des rouleaux (mm)	140
Puissance moteur (kW)	2.2
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/9/13
Capacité de roulage en acier (mm)	4
Encombrement (LxIxh) (mm)	3200 x 750 x 1000
Poids (Kg)	1650



Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 4 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/9/13mm.

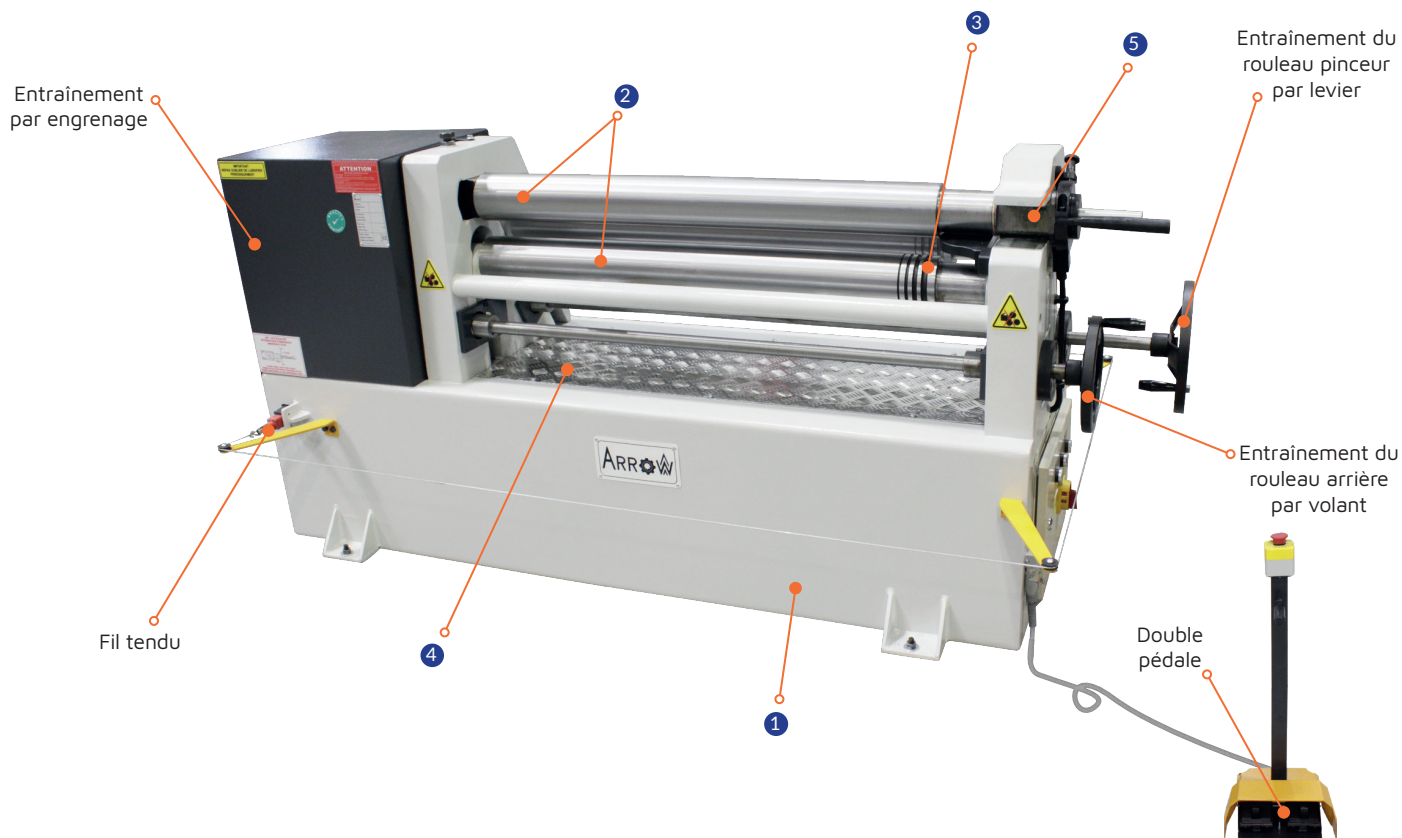

Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 2 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 3 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 4 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- 5 ■ Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1050
Diamètre des rouleaux (mm)	110
Puissance moteur (kW)	2.2
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/9/13
Capacité de roulage en acier (mm)	4
Encombrement (Lxlxh) (mm)	2200 x 750 x 1000
Poids (Kg)	430



RM0 2050x95


Rouleuse croqueuse asymétrique 3 rouleaux motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 2050 mm de 1,5 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm.



Entrainement
par engrenage


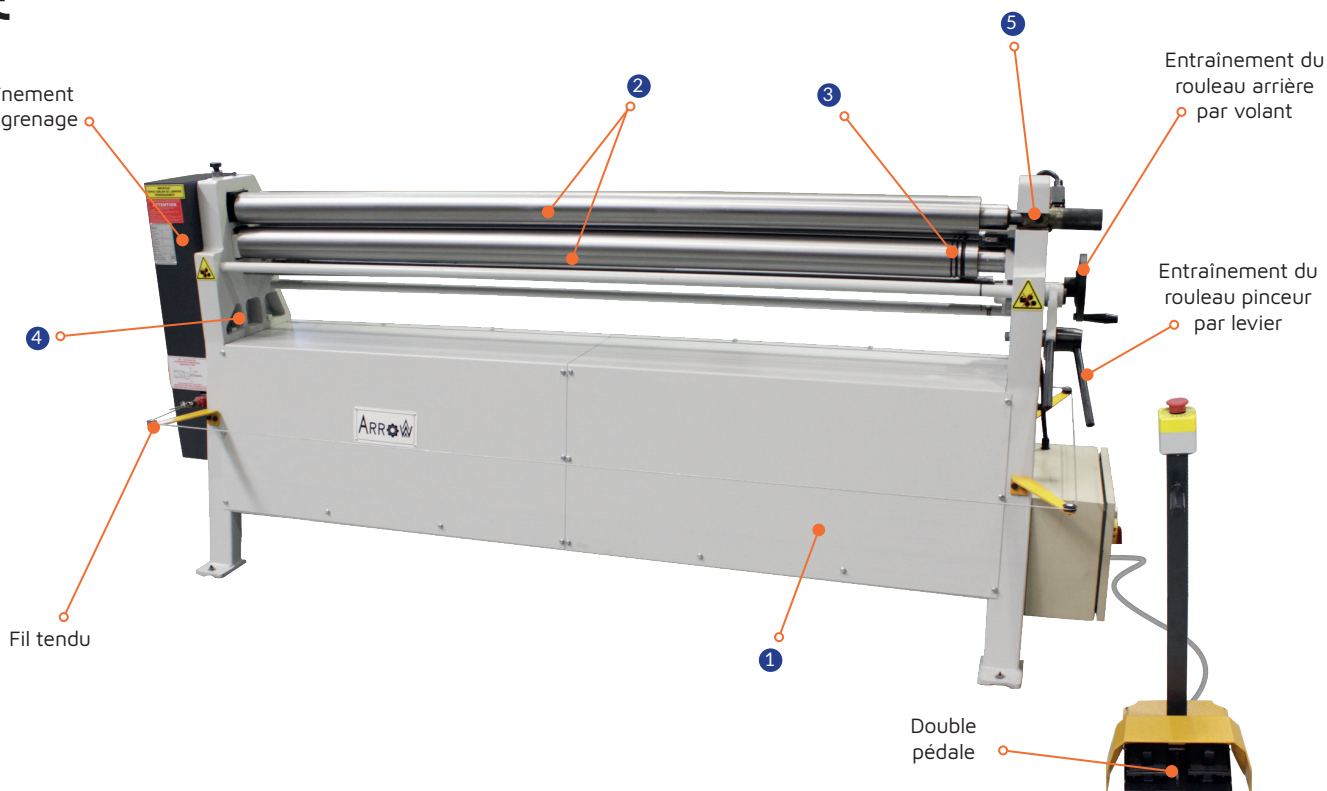


Entrainement du
rouleau arrière
par volant

Entrainement du
rouleau pinceur
par levier

Fil tendu

Double
pédale



Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 2 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 3 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 4 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- 5 ■ Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	2050
Diamètre des rouleaux (mm)	95
Puissance moteur (kW)	1.5
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	1.5
Encombrement (LxIxH) (mm)	2630 x 700 x 1200
Poids (Kg)	665




Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 1,2 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/6/9mm






Entrainement par engrenage

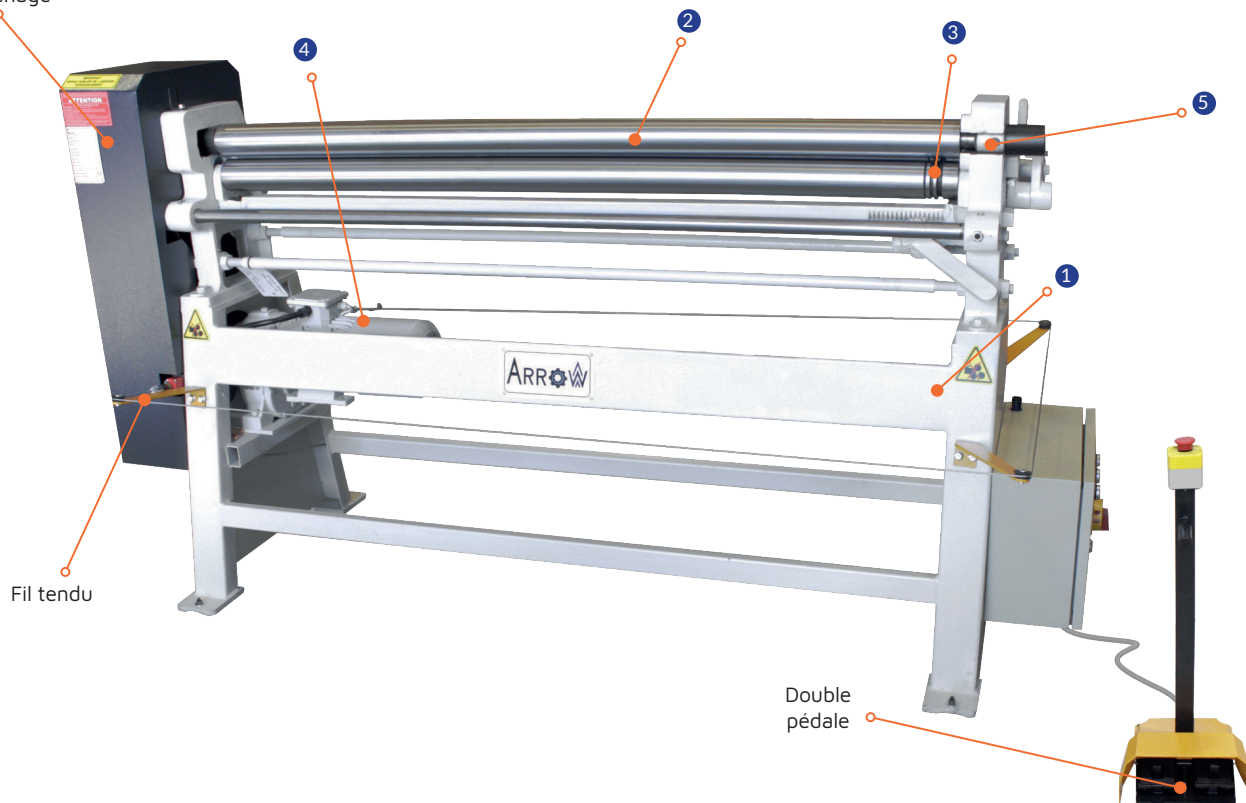

Fil tendu

Double pédale





Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé
- 3 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	75
Puissance moteur (kW)	1,5
Gorges de roulage de fils (mm)	4/6/9
Capacité de roulage en acier (mm)	1.2
Encombrement (LxIxh) (mm)	2110 x 700 x 1160
Poids (Kg)	430

RM0 1550x90





Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 2 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm

CE

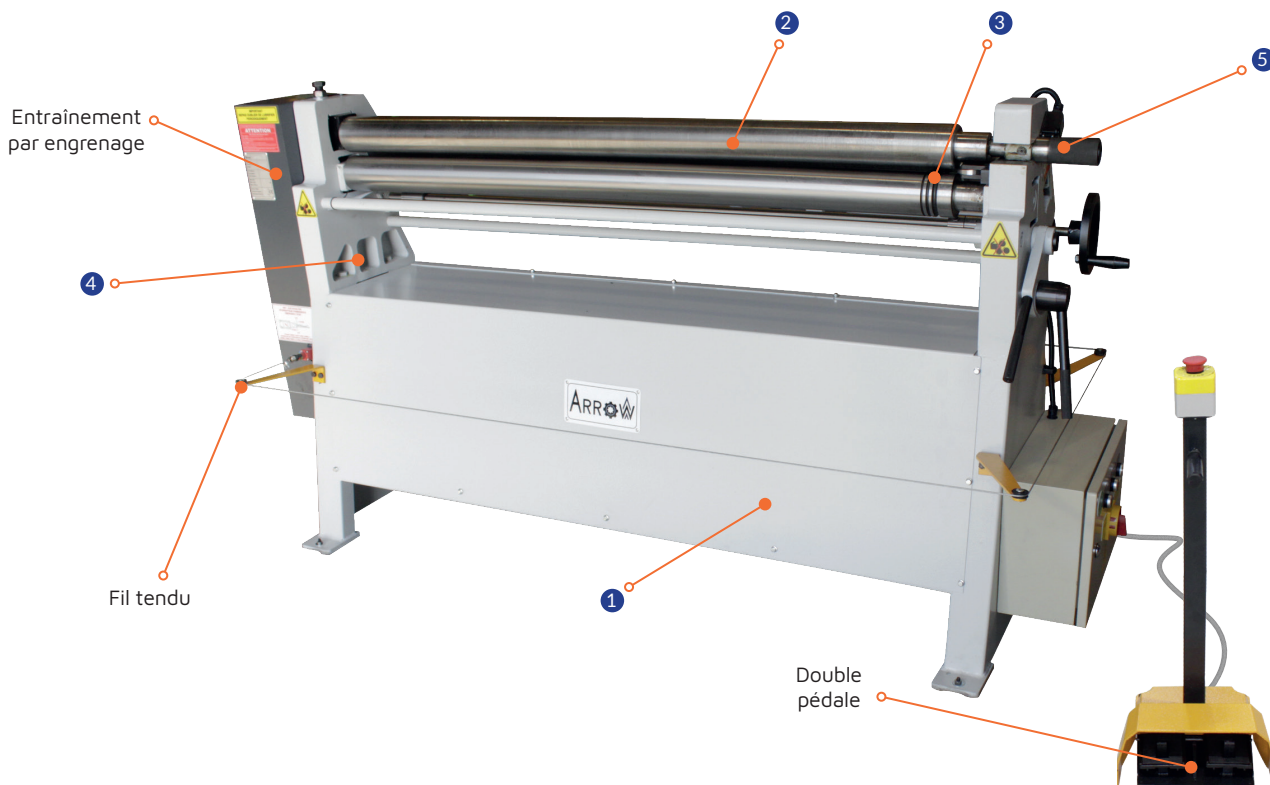

Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	90
Puissance moteur (kW)	1.5
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	2
Encombrement (Lxlxh) (mm)	2130 x 700 x 1200
Poids (Kg)	545





RM0 1050x90

Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 3 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm.

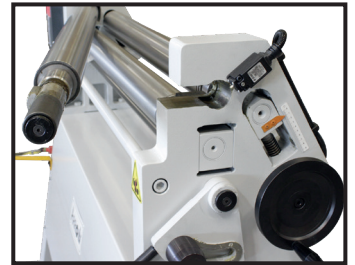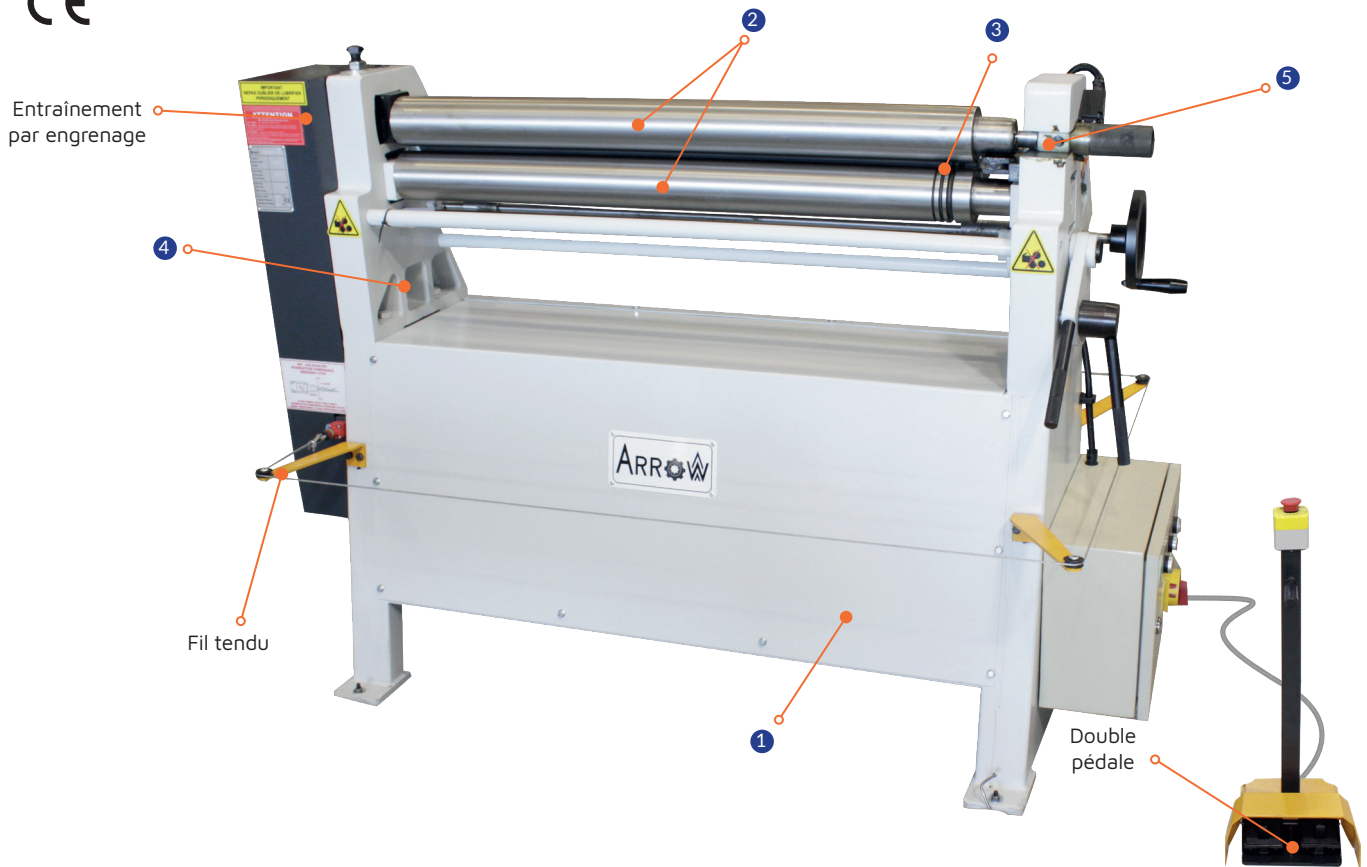

Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1050
Diamètre des rouleaux (mm)	90
Puissance moteur (kW)	1.1
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	3
Encombrement (LxIxH) (mm)	1630 x 700 x 1200
Poids (Kg)	455