



Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser de cintrer des fils Ø 4/6/9mm.



Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ 3 rouleaux en acier trempés
- 3 ■ 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
- 4 ■ Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- 5 ■ Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1050
Diamètre des rouleaux (mm)	75
Gorges de roulage de fils (mm)	4/6/10
Capacité de roulage en acier (mm)	2
Encombrement (LxIxh) (mm)	1930 x 700 x 1160
Poids (Kg)	300



RMA 1550x75

Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 1,2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de cintrer des fils Ø 4/6/9mm.



Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ 3 rouleaux en acier trempés, haute résistance ST-1050
- 3 ■ 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
- 4 ■ Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- 5 ■ Dégagement manuel du rouleau supérieur (déviolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	75
Gorges de roulage de fils (mm)	4/6/10
Capacité de roulage en acier (mm)	1.2
Encombrement (Lxlxh) (mm-kg)	2430 x 700 x 1160
Poids (Kg)	365



RMA 1550x90

Rouleuse croqueuse asymétrique 3 rouleaux manuelle, indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm

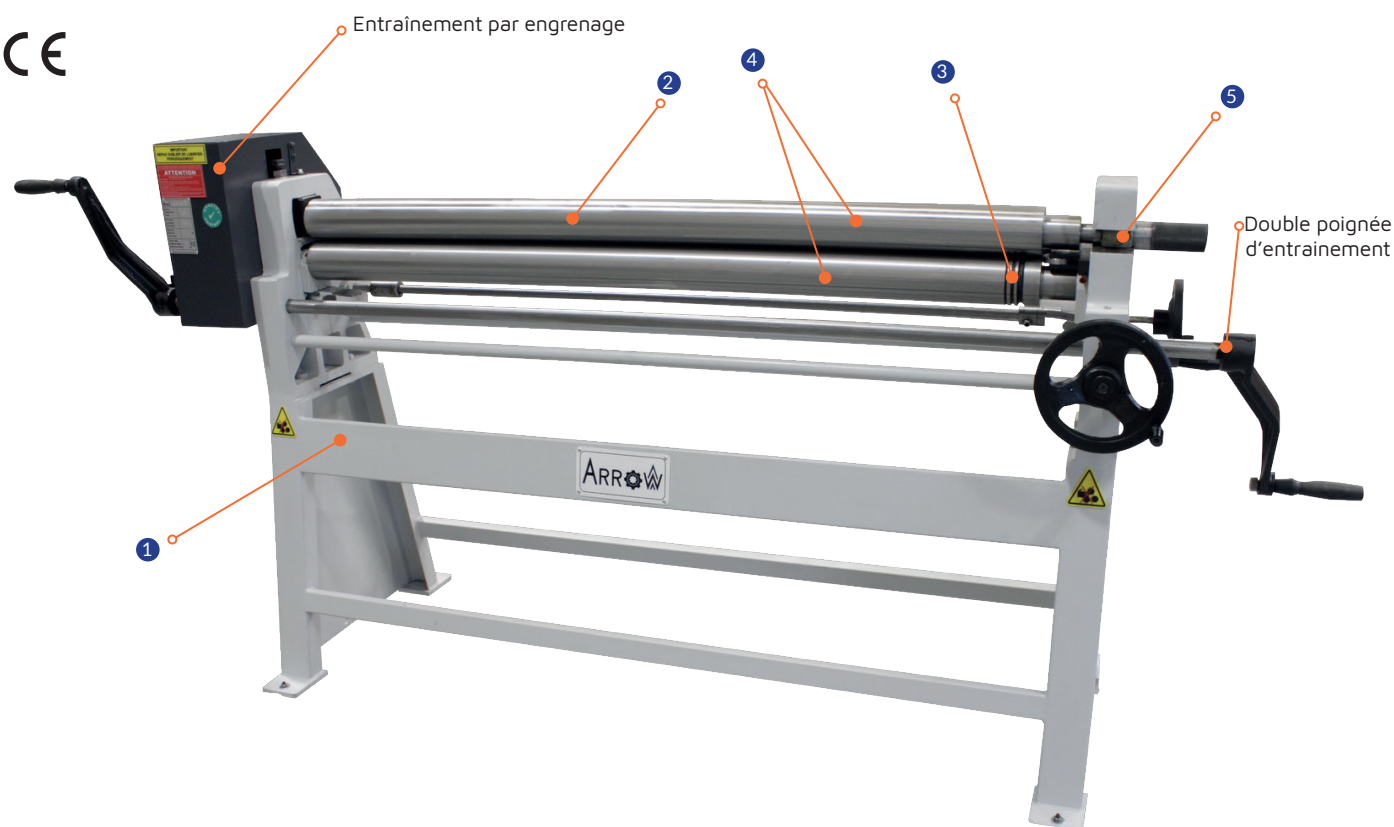


Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ 3 rouleaux en acier trempés
- 3 ■ 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
- 4 ■ Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- 5 ■ Dispositif de roulage conique
- 5 ■ Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Longueur utile (mm)	1550
Diamètre des rouleaux (mm)	90
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	2
Encombrement (LxIxh) (mm)	2580 x 700 x 1250
Poids (Kg)	560

RMA 2050x95



Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 2050 mm de 1,5 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm

CE


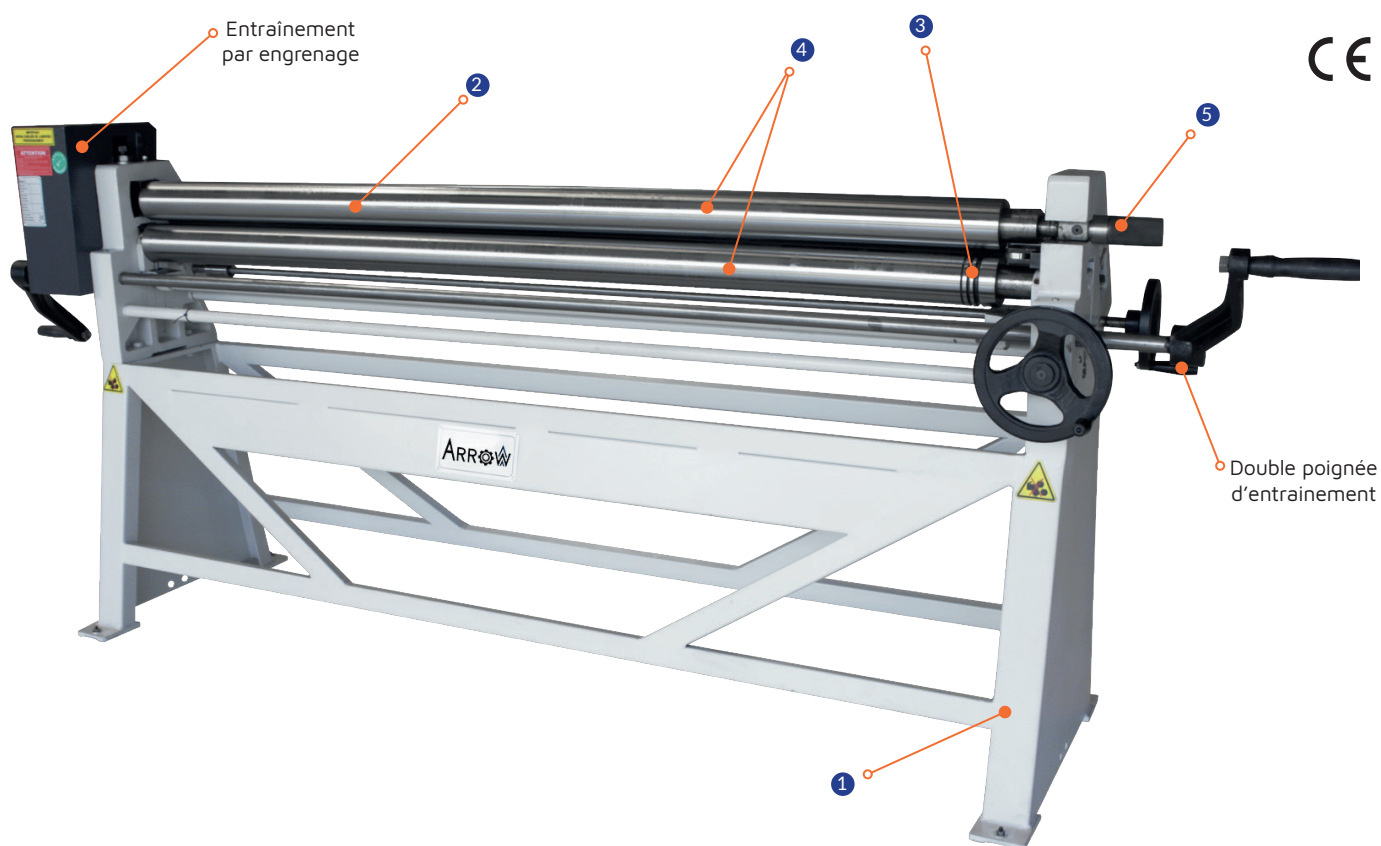


Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ 3 rouleaux en acier trempés
- 3 ■ 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
- 4 ■ Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- 5 ■ Dispositif de roulage conique
- 5 ■ Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
- 5 ■ Notice d'utilisation
- 5 ■ Conformité aux normes CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	2050
Diamètre des rouleaux (mm)	95
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	1.5
Encombrement (LxIxH) (mm)	3080 x 700 x 1250
Poids (Kg)	650



Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 2 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm.

CE

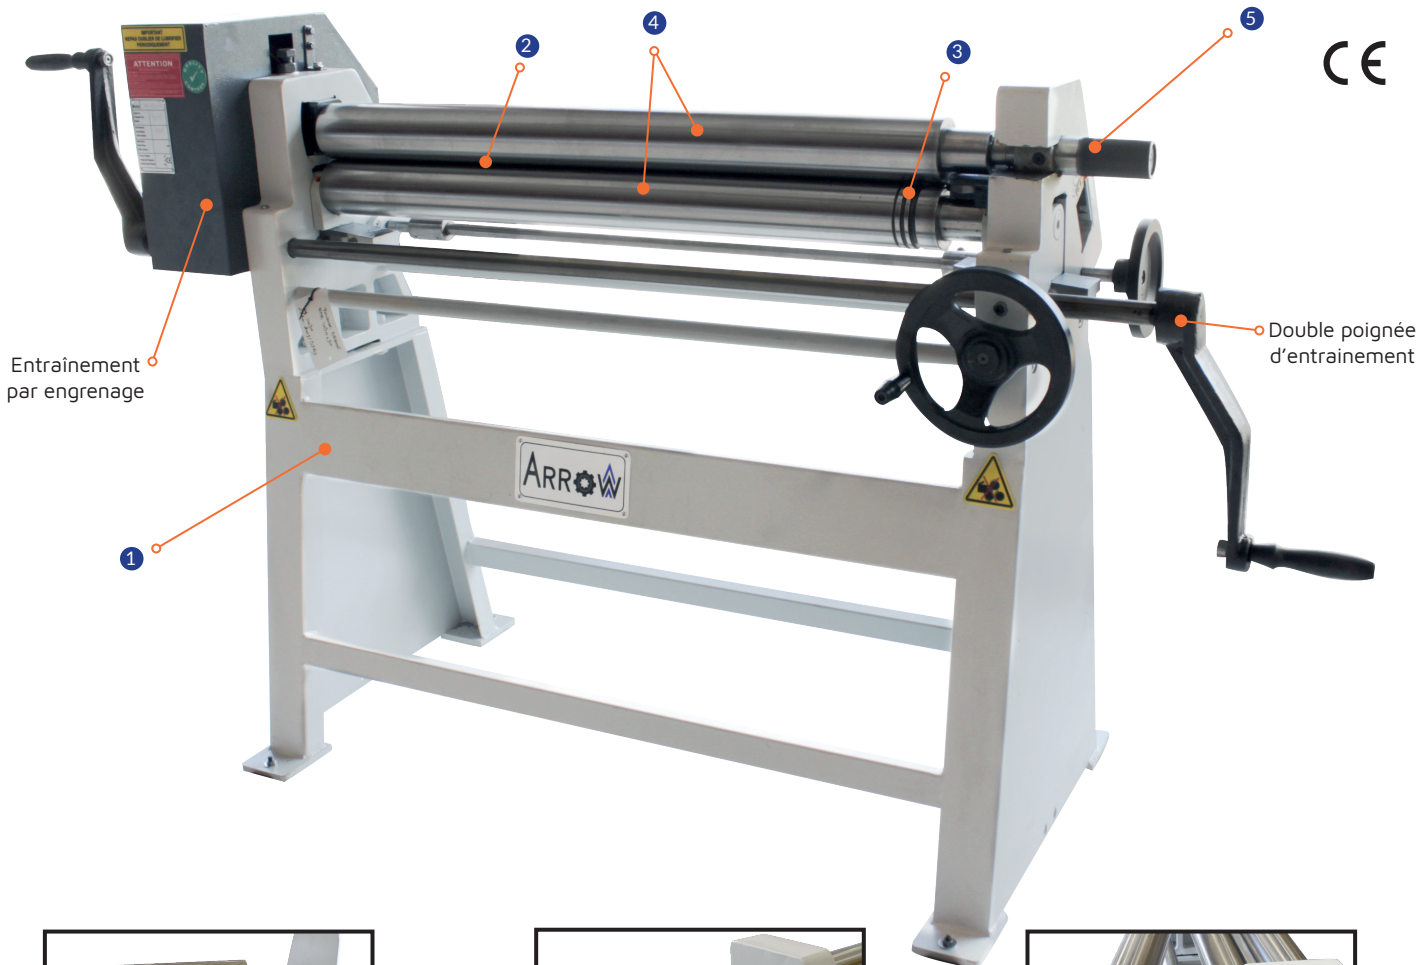

Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ 3 rouleaux en acier trempés
- 3 ■ 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils
- 4 ■ Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- 5 ■ Dispositif de roulage conique
- 5 ■ Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	1050
Diamètre des rouleaux (mm)	90
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/10
Capacité de roulage en acier (mm)	3
Encombrement (LxIxh) (mm)	2080 x 700 x 1250
Poids (Kg)	410