






# RM0 1550x140

Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 4 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/9/13mm

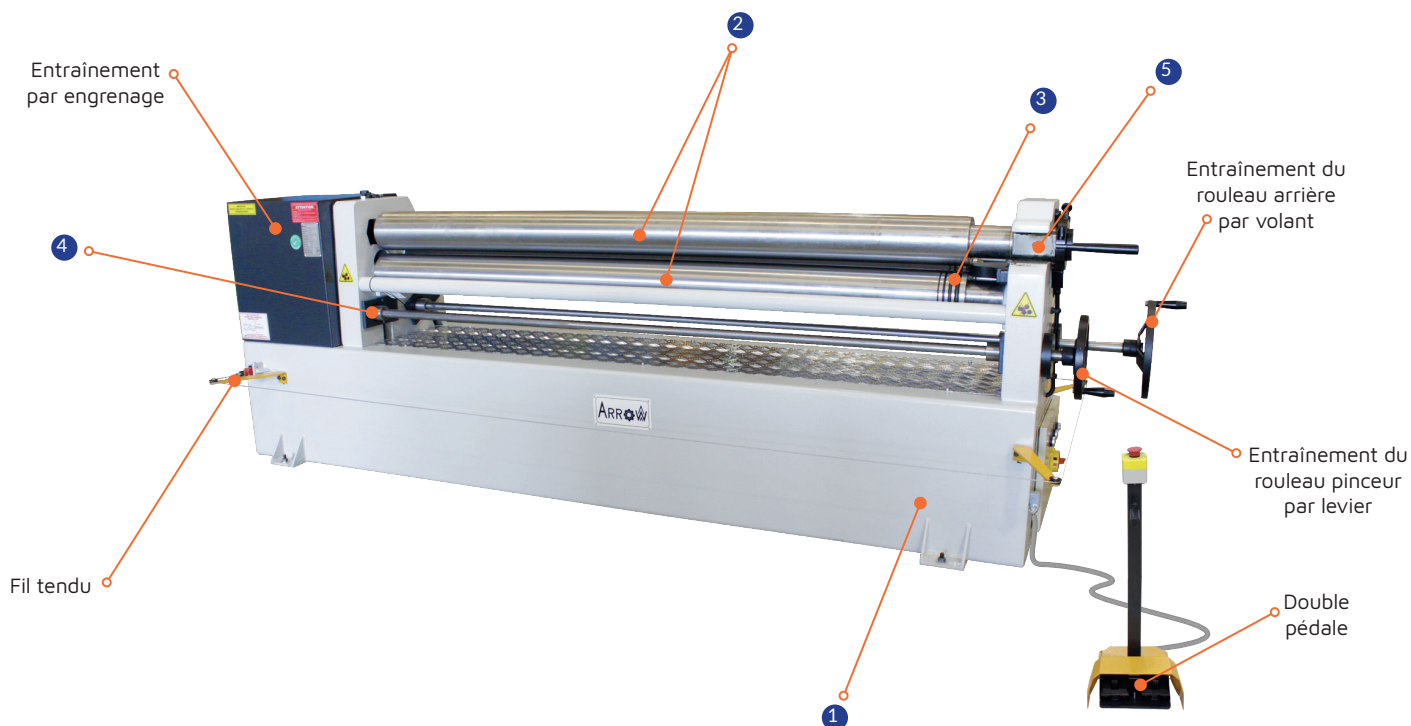

## Équipements standards

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 1550              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 140               |
| Puissance moteur (kW)             | 2.2               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/7/9/13          |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 4                 |
| Encombrement (Lxlxh) (mm)         | 2700 x 750 x 1000 |
| Poids (Kg)                        | 1420              |






# RM0 1050x75

Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 2 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/6/9mm

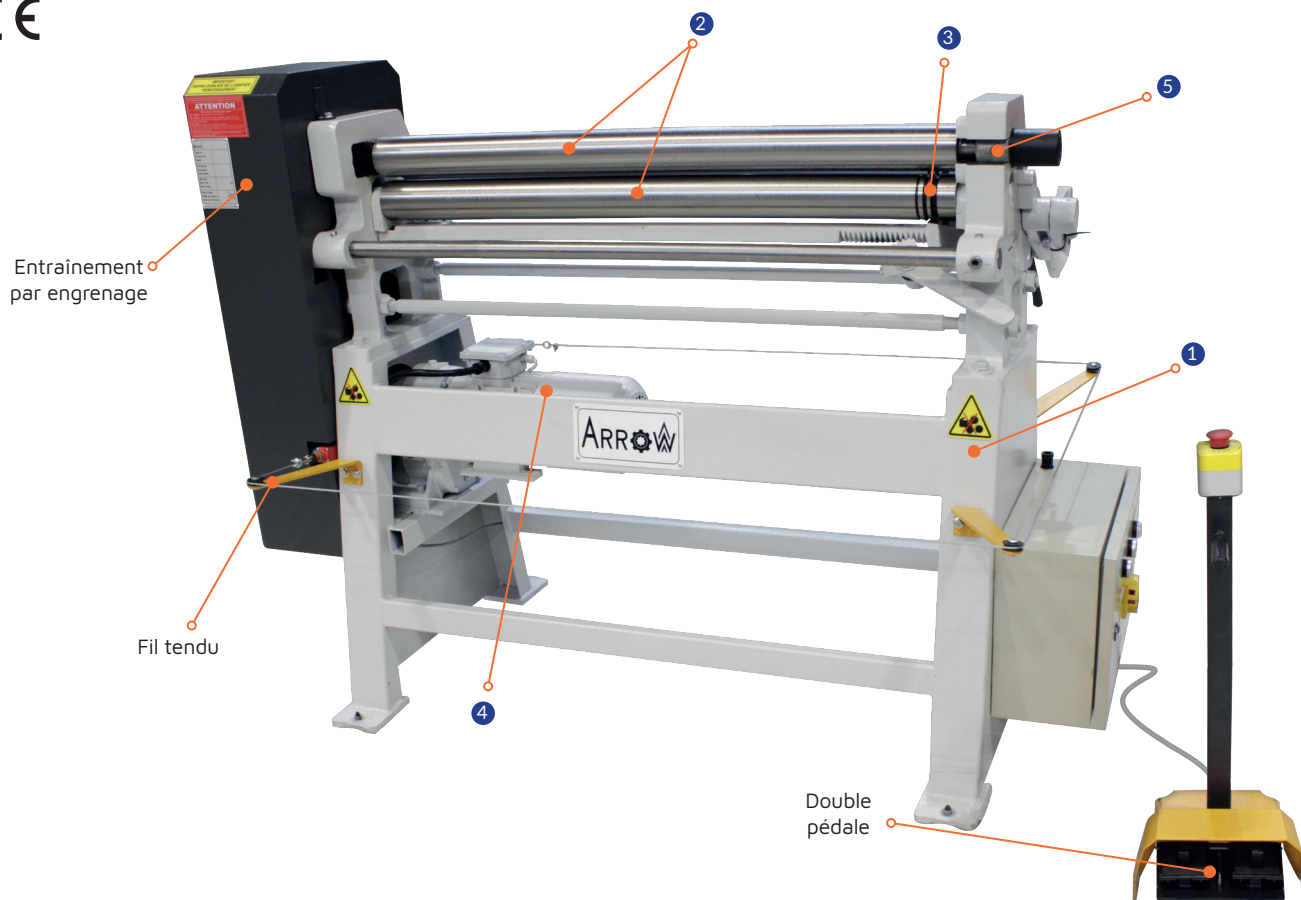


## Équipements standards





- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé
- 3 ■ 2 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 1050              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 75                |
| Puissance moteur (kW)             | 1,5               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/6/9             |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 2                 |
| Encombrement (LxIxh) (mm)         | 1610 x 700 x 1160 |
| Poids (Kg)                        | 385               |



Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour les ateliers de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 2050 mm de 4 mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/9/13mm

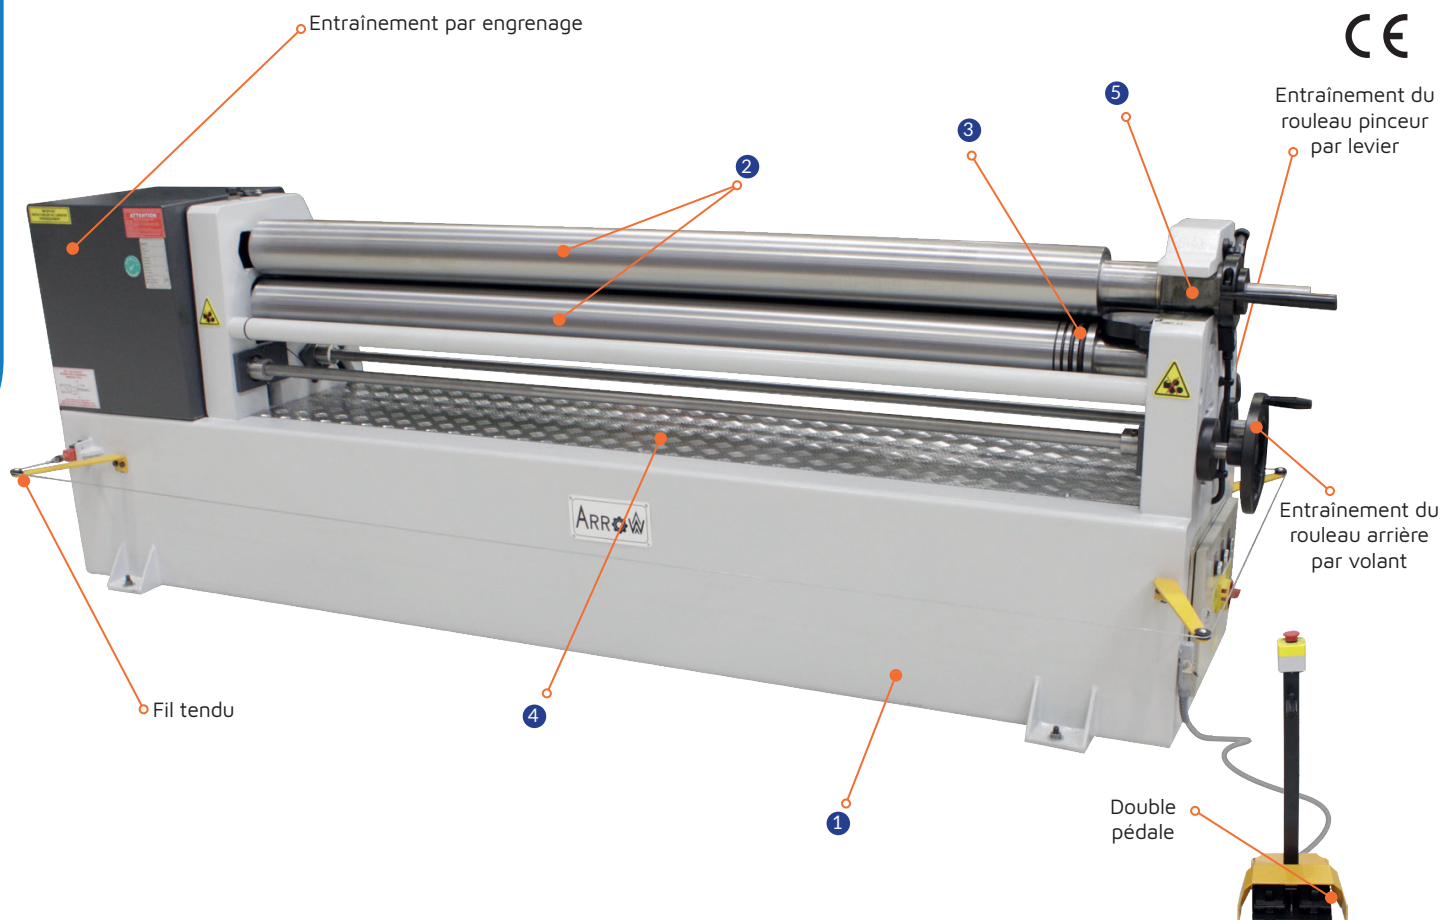



## Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 2 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 3 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 4 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- 5 ■ Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 2050              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 140               |
| Puissance moteur (kW)             | 2.2               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/7/9/13          |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 4                 |
| Encombrement (LxIxh) (mm)         | 3200 x 750 x 1000 |
| Poids (Kg)                        | 1650              |









Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 4 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/9/13mm.

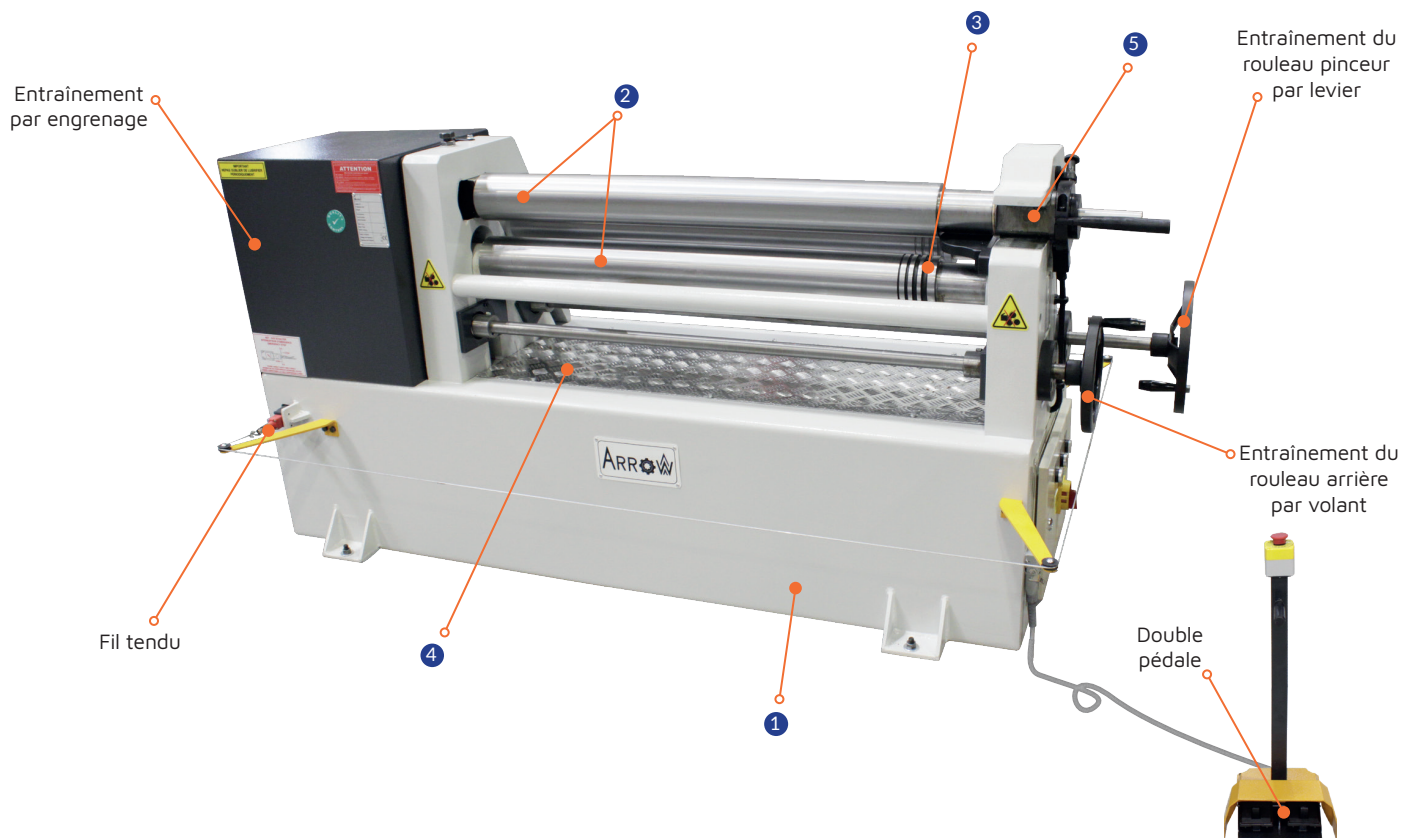

## Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- 5 ■ Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 1050              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 110               |
| Puissance moteur (kW)             | 2.2               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/7/9/13          |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 4                 |
| Encombrement (Lxlxh) (mm)         | 2200 x 750 x 1000 |
| Poids (Kg)                        | 430               |





# RM0 2050x95


Rouleuse croqueuse asymétrique 3 rouleaux motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 2050 mm de 1,5 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm.



Entrainement  
par engrenage


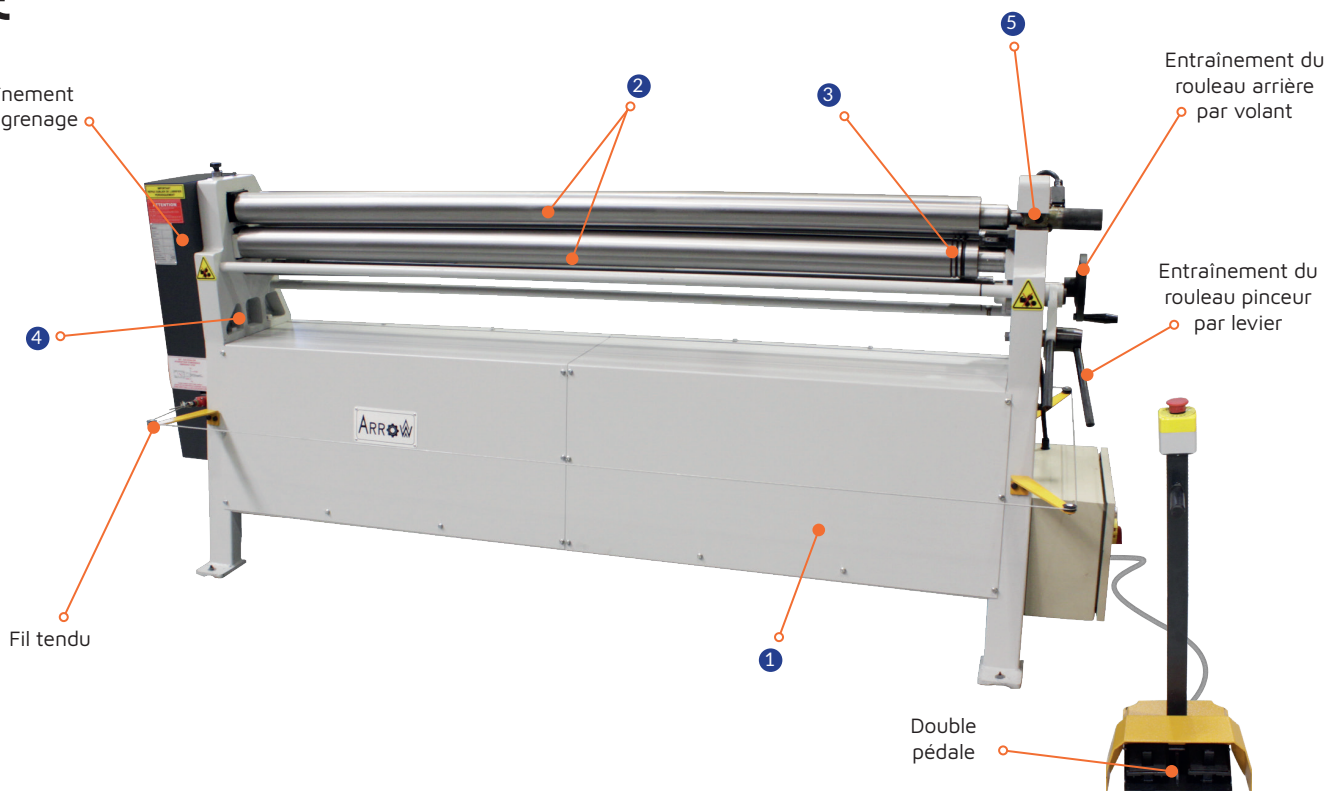


Entrainement du  
rouleau arrière  
par volant

Entrainement du  
rouleau pinceur  
par levier

Fil tendu

Double  
pédale



## Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 2 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 3 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 4 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- 5 ■ Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 2050              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 95                |
| Puissance moteur (kW)             | 1.5               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/7/10            |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 1.5               |
| Encombrement (LxIxH) (mm)         | 2630 x 700 x 1200 |
| Poids (Kg)                        | 665               |




Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 1,2 mm d'épaisseur en acier.




Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/6/9mm



Entrainement par engrenage

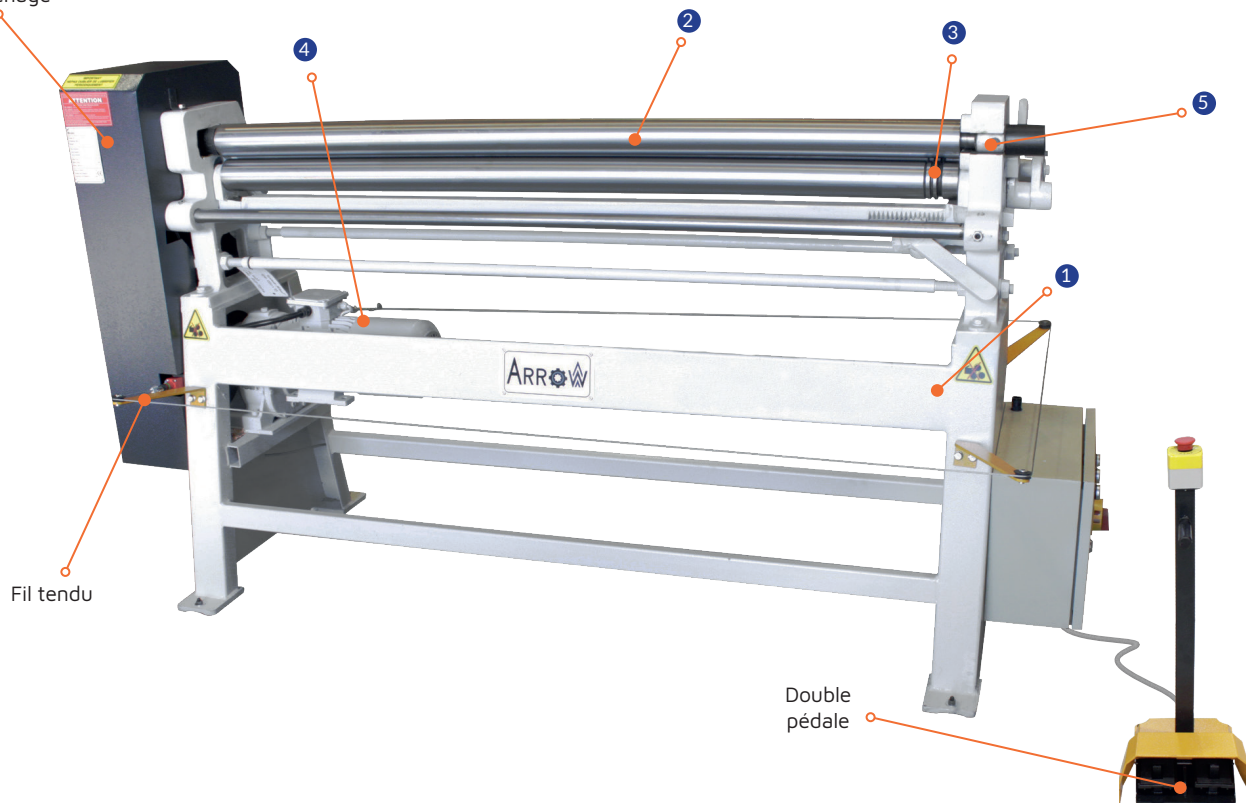

Double pédale



## Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé
- 3 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 1550              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 75                |
| Puissance moteur (kW)             | 1,5               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/6/9             |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 1.2               |
| Encombrement (LxIxh) (mm)         | 2110 x 700 x 1160 |
| Poids (Kg)                        | 430               |




Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1550 mm de 2 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm


CE

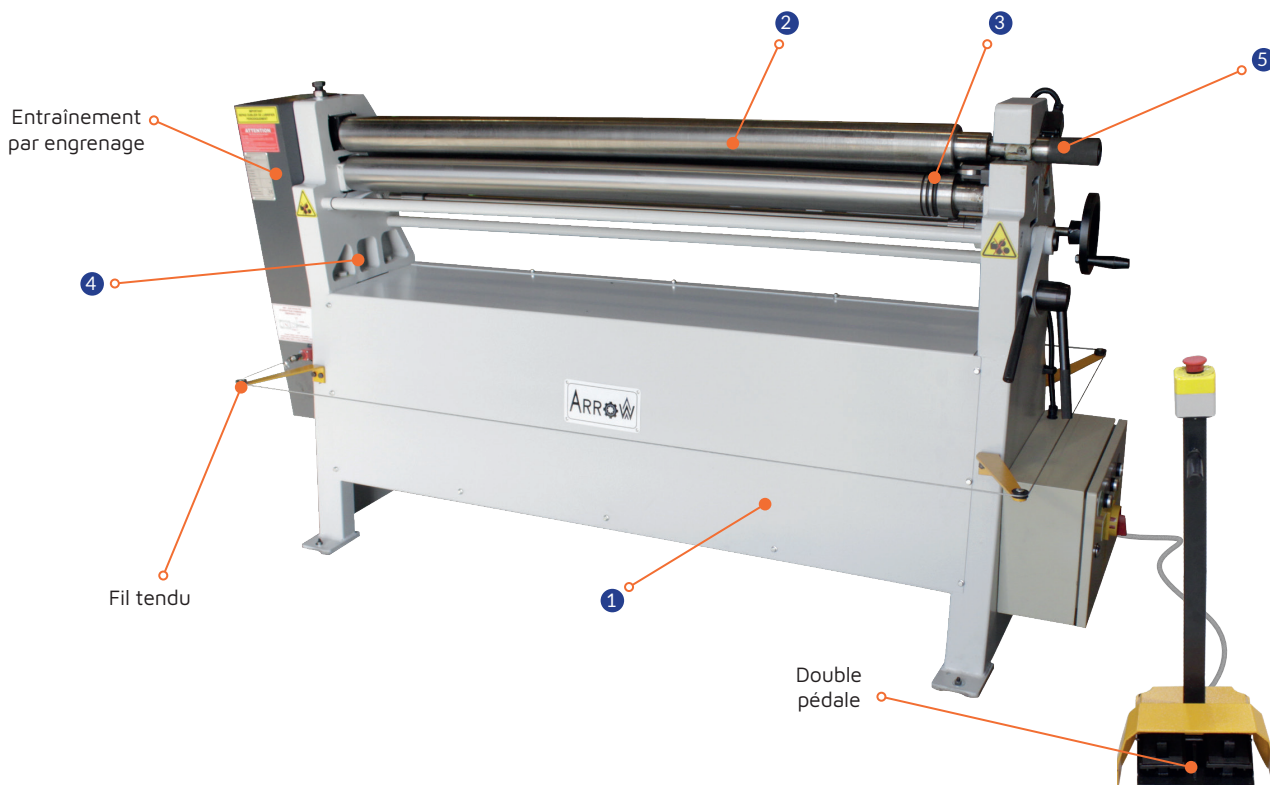

Entrainement  
par engrenage

Fil tendu

Double  
pédale



## Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 ■ 3 rouleaux entrainés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 1550              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 90                |
| Puissance moteur (kW)             | 1.5               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/7/10            |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 2                 |
| Encombrement (Lxlxh) (mm)         | 2130 x 700 x 1200 |
| Poids (Kg)                        | 545               |







# RM0 1050x90

Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie.

Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050 mm de 3 mm d'épaisseur en acier.

Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø 4/7/10mm.

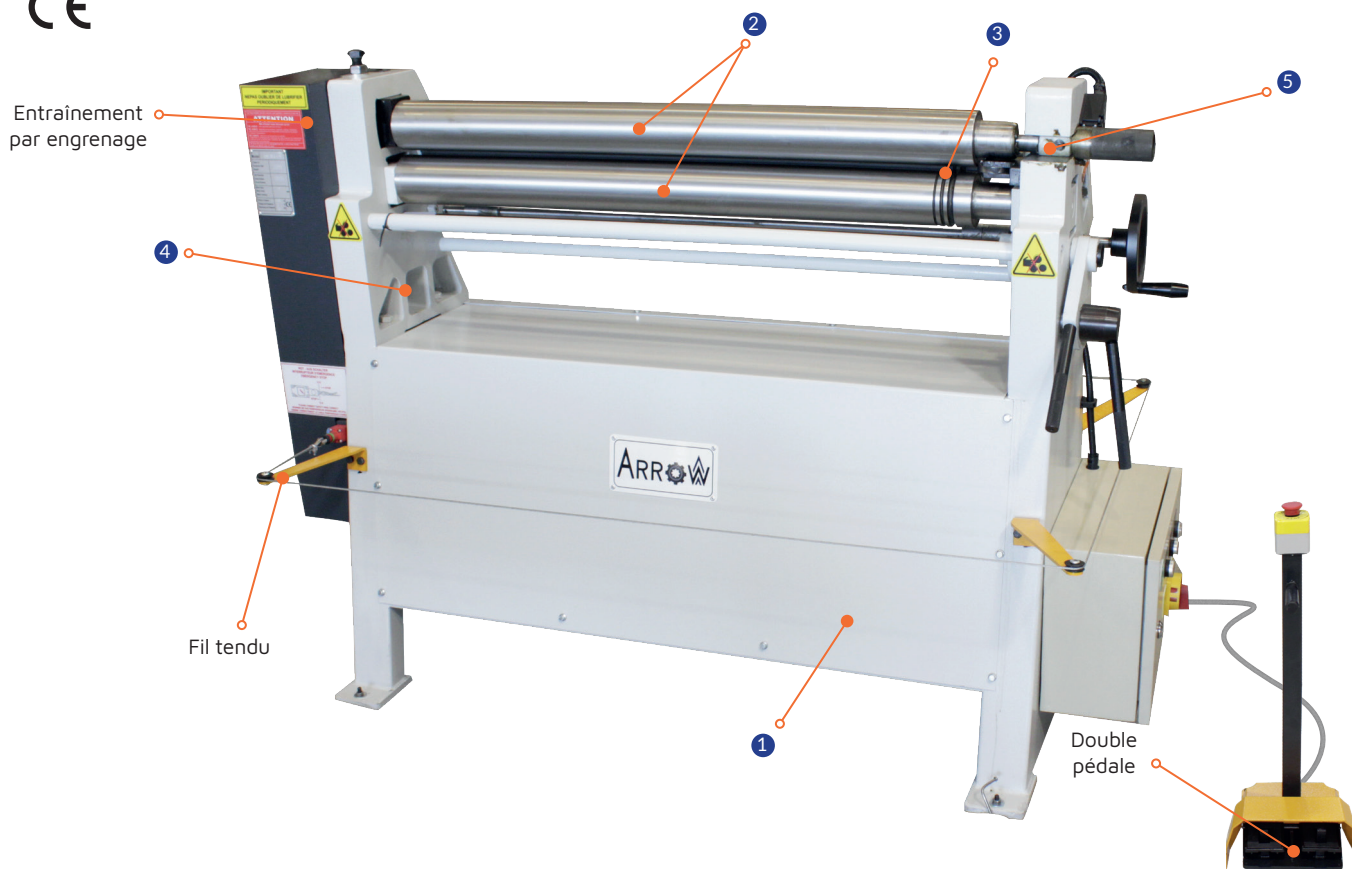

## Équipements standards

- 1 ■ Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 2 ■ Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 ■ 3 rouleaux entraînés par un motoréducteur et boîte d'engrenage
- 4 ■ Rouleaux avec rainures pour roulage de fil de fer
- 5 ■ Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Déviolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Conformité aux normes CE
- Notice d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 1050              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 90                |
| Puissance moteur (kW)             | 1.1               |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/7/10            |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 3                 |
| Encombrement (LxIxH) (mm)         | 1630 x 700 x 1200 |
| Poids (Kg)                        | 455               |